Jonsered®
2011
Jonsered

INDICE

MOTOSEGHE 4

Accessori per Motoseghe 12

Guida alla gamma Motoseghe 14

DECESPUGLIATORI 16

Accessori per Decespugliatori 24

Guida alla gamma Decespugliatori 26

FRONTRIDER 28

Accessori per Fontrider 34

Guida alla gamma Frontrider 38

TRATTORI DA GIARDINO 40

Accessori per Trattori 46

Guida alla gamma Trattori 50

RASAERBA 52

Guida alla gamma Rasaerba 58

TOSASIEPI 60

Guida alla gamma Tosasiepi 64

SOFFIATORI 61

Guida alla gamma Soffiatori 64

MOTOZAPPE 62

Guida alla gamma Motozappe 65

SPAZZANEVE 63

Guida alla gamma Spazzaneve 65

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E DA LAVORO – ATTREZZI 66

LE PROMESSE DI JONSERED AI CLIENTI 82

Considerato il continuo sviluppo produttivo della Jonsered, ci riserviamo il diritto di apportare, senza alcun preavviso, modifiche e migliorie ai prodotti, sia per quanto riguarda la gamma offerta che il design, i dati tecnici e gli attrezzi. Tutte le tabelle sono aggiornate alla data di stampa. I dati, tuttavia, possono essere modificati durante lo sviluppo dei prodotti. La gamma di prodotti può variare a seconda del rivenditore. Alcuni prodotti sono disponibili su ordinazione. Non rispondiamo di eventuali errori di stampa oppure omissioni.

IN REALTÀ LA VOSTRA SCELTA PERSONALE È ABBASTANZA SEMPLICE

Dovete sapere cosa volete. Non è difficile, ma a volte occorrono motivazioni razionali che confermino se la vostra scelta è giusta.

Una motivazione potrebbe essere che Jonsered® è fra i produttori leader di macchine per il bosco, il parco e il giardino. O che il design, la percezione e l'esperienza di guida sono elementi importantissimi nello sviluppo delle nostre motoseghe, decespugliatori, tosasiepi e trattorini. Che la sicurezza, le caratteristiche ergonomiche e le prestazioni sono state le nostre parole chiave dalla costituzione dell'azienda nel 1954. O ancora, che i nostri rivenditori sono assolutamente professionisti.

Se dovete scegliere fra Jonsered e un altro marchio, siete già arrivati al punto nel quale siete di fronte al meglio. Il resto è solo una questione di gusto, di personalità. Quindi sapete cosa volete veramente.

Benvenuti nel team rosso.

Jonsered®

WHY STAY ORDINARY™

LA NOSTRA TECNOLOGIA SI OCCUPA DEL VOSTRO LAVORO QUOTIDIANO

Chi svolge un lavoro professionale nei boschi o in campagna con una macchina Jonsered® può stare sicuro che noi di Jonsered abbiamo dato molto valore alle sue esigenze. Sviluppiamo le nostre macchine professionali affinché possiate trascorrere una giornata di lavoro meno faticosa, meno stressante e più redditizia. Le nostre macchine Ulticor® ne sono un esempio perfetto.

La gamma Ulticor include le macchine più evolute di Jonsered, sviluppate per i professionisti che le usano a tempo pieno. I motori e le parti meccaniche presentano una qualità e una precisione che forniscono massima efficienza operativa e durata nel tempo. Le macchine Ulticor sono progettate per fornire le migliori caratteristiche ergonomiche e tempi di manutenzione e di fermo ridotti al minimo.

Clean Power™ è uno dei tanti esempi di successo del nostro sviluppo prodotto. La tecnologia utilizzata per i motori consente di utilizzare con maggiore efficienza il carburante rispetto ai motori precedenti. Clean Power™ consente di incrementare la potenza dei motori specialmente ai regimi di giri intermedi e ciò aumenta l'efficienza di taglio. Nel contempo, si ha una riduzione del 20% di consumo di carburante e del 75% di emissioni di scarico. Il risultato è una maggiore efficienza, una maggiore economia operativa e un ambiente di lavoro più sano. Gli utenti professionisti avranno giornate lavorative più produttive.

PER QUELLI CHE RISPETTANO OGNI SINGOLO ALBERO

Sia che vi sia capitato di abbattere almeno un albero o che lo facciate per lavoro, probabilmente amate comunque la natura. L'albero che avete abbattuto è stato lì parecchio tempo, forse per generazioni, e si merita di essere trattato con rispetto. La motosega giusta vi aiuterà a fare il lavoro con rapidità, precisione e sicurezza.

In ogni caso, su qualunque modello Jonsered® ricada la vostra scelta potrete stare sicuri di aver acquistato una motosega di primissima qualità. Accelerazioni rapide, potenza pura e bilanciata, efficace smorzamento delle vibrazioni ed ergonomia di classe elevata sono tutte caratteristiche che apprezzerete durante il lavoro nel bosco o anche solo tagliando la legna della casa di campagna nei week-end.

LA MOTOSEGA CAMPIONE DEL MONDO!

La Jonsered CS 2171, usata dall'estone Andres Olesk, è stata la vincitrice del World Logging Championship 2010 a Zagabria. Complimenti!

UNA POTENTE GAMMA PER PROFESSIONISTI A TEMPO PIENO

Se la vostra giornata lavorativa include lavori di disboscamento, potatura e taglio di rami grandi e duri, avete bisogno di una motosega affidabile con un motore potente che fornisca accelerazioni rapide e una coppia generosa. La motosega deve però anche essere flessibile e pratica da maneggiare, tutti i giorni e in tutte le stagioni. Per questo motivo, tutte le nostre motoseghe professionali dispongono di un efficace sistema di ammortizzamento delle vibrazioni, di impugnature ergonomiche – alcune riscaldate – e di un carter motore compatto e sottile.

USO RACCOMANDATO

	CS 2188	CS 2171	CS 2156	CS 2153
Utilizzo forestale a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●
Utilizzo forestale part-time	●●○	●●○	●●○	●●○
Utilizzo agricolo universale	○○○	○○○	○○○	●○○
Uso occasionale/legna da ardere	○○○	○○○	○○○	○○○

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato e marmitta catalitica. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 14–15.

OTTIMO RAPPORTO PESO-POTENZA

Le motoseghe Jonsered® presentano un ottimo rapporto peso/potenza motore. Sono quindi leggere, resistenti e forniscono un'ottima accelerazione.

DEPURAZIONE TURBO

La tecnologia turbo sfrutta la forza centrifuga e separa fino al 97% di polvere e segatura dall'aria aspirata. Ciò significa che il filtro si ottura più lentamente e deve essere pulito meno frequentemente.

EFFICIENTE SISTEMA ANTIVIBRANTE

Le impugnature sono isolate dal motore e dall'apparato di taglio mediante molle in acciaio. Questa soluzione riduce il livello di vibrazioni e fornisce una buona ergonomia nei turni di lavoro lunghi.

ULTICOR®

JONSERED CS 2188

87,9 cc, 6,5 kW, 4,8 hp, 7,1 kg.

€1.368,00 *(Dotazione: 20")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2171

70,7 cc, 5,3 kW, 3,9 hp, 6,1 kg.

€1.080,00 *(Dotazione 20")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2156

56,5 cc, 4,4 kW, 3,2 hp, 5,6 kg.

€1.002,00 *(Dotazione 18")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2153

50,1 cc, 3,54 kW, 2,6 hp, 5,1 kg.

€882,00 *(Dotazione 16")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2139 T

39,0 cc, 2,3 kW, 1,7 hp, 3,5 kg.

€576,00 *(Dotazione 12")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2125 T/
JONSERED CS 2125 TC

25,4 cc, 1,3 CV, 1,0 kW, 3,0 kg.

€462,00/€498,00

USO RACCOMANDATO

	CS 2139 T	CS 2125 T	CS 2125 TC
Manutenzione degli alberi a tempo pieno	●●●	●●●	●●●
Manutenzione degli alberi part-time	●●○	●●○	●●○

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

POTENZA AFFIDABILE PER UTENTI PART-TIME

Chi normalmente lavora con una motosega ha bisogno di una macchina affidabile progettata per gestire la maggior parte dei lavori. La nostra gamma di modelli per un utilizzo professionale part-time comprende motoseghe facili da usare con motori potenti di diverse dimensioni. Questi modelli dispongono di funzioni intelligenti come Spin Start™, comando combinato aria/acceleratore e tendicatena laterale senza uso di attrezzi.

USO RACCOMANDATO

	CS 2165	CS 2159	CS 2152	CS 2255	CS 2250 S	CS 2245 S
Utilizzo forestale a tempo pieno	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo forestale part-time	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○
Utilizzo agricolo universale	●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●
Uso occasionale/legna da ardere	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato, marmitta catalitica e Spin Start™. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 14–15.

CLEAN POWER™

Una tecnologia che fornisce maggiore potenza anche a velocità inferiori. Altri vantaggi esclusivi sono un ridotto consumo di carburante ed emissioni di scarico più pulite (fino al 20% di consumo di carburante in meno e fino al 75% di riduzione delle emissioni).

TENDICATENA LATERALE CHE NON RICHIEDE ATTREZZI

Il tendicatena laterale è facilmente accessibile e consente di tendere la catena rapidamente e con facilità, senza bisogno di utilizzare alcun utensile.

INDICATORE DEL CARBURANTE

Finire il carburante durante il taglio è pericoloso. Molte motoseghe Jonsered® dispongono di un indicatore del carburante che consente di tenere sotto controllo il suo livello nel serbatoio.

ULTICOR®

JONSERED CS 2165

65,1 cc, 4,6 kW, 3,4 hp, 6,0 kg.

€ 906,00 *(Dotazione: 20")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2159

59,0 cc, 4,1 kW, 3,0 hp, 5,6 kg.

€ 852,00 *(Dotazione: 18")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2152

51,7 cc, 3,3 kW, 2,4 hp, 5,0 kg.

€719,00 *(Dotazione: 18")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2255

55,5 cc, 3,5 kW, 2,6 hp, 5,8 kg.

€714,00 *(Dotazione: 18")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2250 S

50,2 cc, 3,3 kW, 2,4 hp, 5,1 kg.

€ 630,00 *(Dotazione: 18")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2245 S

45,7 cc, 2,9 CV, 2,1 kW, 5,1 kg.

€ 576,00 *(Dotazione: 15")*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

MOTOSEGHE EFFICIENTI E FACILI DA USARE PER GLI HOBBISTI

Se dovete potare un albero nel vostro giardino o tagliare della legna per il caminetto, avete bisogno di una motosega flessibile con motore potente e bilanciato e facile da maneggiare. La nostra gamma per uso non professionale comprende sia elettroseghe che motoseghe con cilindrata da 35 e 40 cc. Le motoseghe Jonsered® per utilizzo non professionale, presentano tante funzioni che le rendono facili da gestire, come Spin Start™, tendicatena senza attrezzi e primer del carburante.

USO RACCOMANDATO

	CS 2240 S	CS 2238/S	CS 2234 S	CS 2121 EL	CS 2117 EL
Utilizzo forestale a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo forestale part-time	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo agricolo universale	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○
Uso occasionale/legna da ardere	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

I modelli CS 2238 e CS 2240 dispongono anche di Spin Start™. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 14–15.

SPIN START™

Spin Start™ facilita l'avviamento della macchina e riduce la resistenza di trazione della fune dello starter fino al 40%.

TENDICATENA CHE NON RICHIEDE ATTREZZI

Il serraggio della catena o la sostituzione di barra e catena si effettuano con rapidità e facilità senza necessità di ulteriori attrezzi.

PRIMER

La maggior parte delle motoseghe dispone di un primer del carburante che consente un avviamento più rapido della macchina.

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2240 S

40,9 cc, 2,5 CV, 1,8 kW, 4,4 kg.

€478,00 *(Dotazione: 15")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2238/2238 S

38 cc, 2,0 CV, 1,5 kW, 4,7/4,6 kg.

€288,00 *(Dotazione: 16")*/
€330,00 *(Dotazione: 16")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2234 S

38 cc, 1,9 hp, 1,4 kW, 4,7 kg.

€300,00 *(Dotazione: 16")*

JONSERED CS 2121 EL

2000 W, 16", 2,7 hp, 4,4 kg.

€270,00

JONSERED CS 2117 EL

1700 W, 14", 2,3 hp, 4,4 kg.

€237,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

ACCESSORI PER MOTOSEGHE

Prendetevi cura di voi stessi! Non utilizzate mai la motosega se non indossate pantaloni protettivi, elmetto e visiera. Jonsered fornisce un'ampia gamma di abbigliamento protettivo, da lavoro e accessori originali per le motoseghe Jonsered. Scegliete sempre pezzi di ricambio e accessori originali per essere sicuri di avere fatto la scelta giusta. Ogni macchina è testata e omologata con gli accessori raccomandati, non solo da noi, ma anche da un ente di collaudo indipendente per l'ottenimento della certificazione CE.

Le istruzioni sulla manutenzione e l'affilatura delle motoseghe possono essere richieste al rivenditore, consultate sul sito www.jonsered.it e nel film/brochure "Lavorare con una motosega„.

Per ulteriore abbigliamento, attrezzi e accessori consultare la pagina 66 oppure il sito www.jonsered.it

1. GIACCA FORESTALE

La giacca forestale è realizzata in materiale elastico a quattro vie, ancora più resistente all'usura della giacca forestale precedente, e fornisce grande confort, vestibilità e un'eccellente traspirabilità. La giacca ha tante pratiche tasche con cerniera, cordino in vita e colletto con rivestimento a coste. Rinforzi in arammide nei punti di maggiore usura.

2. PANTALONE PROTETTIVO STRETCH 20 M/S, MODELLO A

Pantalone protettivo nello stesso materiale stretch a 4 vie della giacca forestale. Il pantalone presenta un materiale di protezione antitaglio più leggero e una forma che lo rende estremamente comodo.

3. GIACCA FORESTALE

Giacca protettiva per applicazioni impegnative. La parte inferiore dei polsini è rinforzata con nylon Cordura estremamente resistente. Sprone in 100% poliestere Ultra leggero, idrorepellente e antistrappo. Il resto è in 80% poliestere e 20% cotone.

4. PANTALONE PROTETTIVO 20 M/S, MODELLO A

Pantalone protettivo con protezione antitaglio omologata, disegnato per aumentare la comodità e la vestibilità. Disponibile sia nel modello standard che con pettorina e bretelle.

5. BARRA LIGHTWEIGHT

Per uso professionale. È resistente come una barra convenzionale ma pesa circa il 25% in meno, grazie alla struttura a sandwich con nucleo in alluminio.

6. BARRA GUIDA E CATENE PER MOTOSEGHE

- **Kit barra guida-catene (una barra e due catene).**
- **Barre guida Antivib® Light.**
- **Catene Antivib® Light.**
- **Catena Antivib®.**
- **Barra guida Antivib®.**

7. ATTREZZI PER AFFILATURA

Attrezzatura completa per l'affilatura delle catene. Kit comprensivo di 2 lime tonde, 1 lima piatta, 1 dima di riscontro, 1 impugnatura adatta sia alle lime tonde che a quelle piatte. Lime tonde e piatte, dime di riscontro e impugnature per lime possono essere acquistate separatamente.

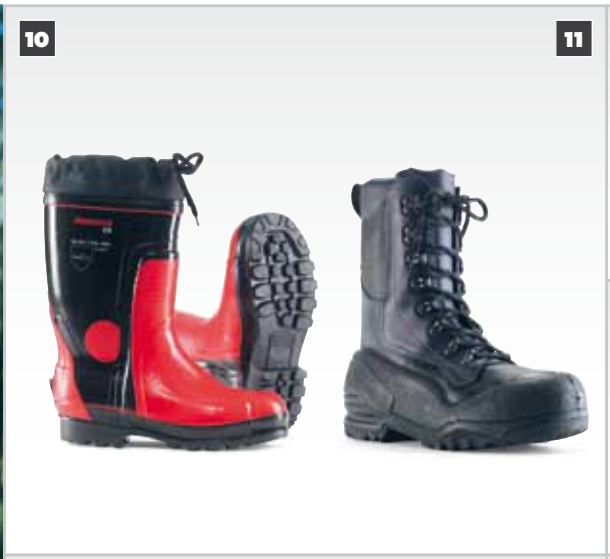

8. NOVITÀ – ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA AD ALTA VISIBILITÀ

Completo con visiera Max Sight con solo il 20% di riduzione della luce, antiriflesso, cuffie di protezione e protezione per la nuca. Rosso fluorescente. L'imbottitura può essere regolata sia verticalmente, sia lateralmente.

9. ELMETTO PROTETTIVO PER IL PROFESSIONISTA DEL TEMPO LIBERO

Elmetto omologato per chi si dedica occasionalmente all'abbattimento degli alberi e al taglio della legna. Interno regolabile.

10. STIVALE PROTETTIVO, 28 M/S

Stivale leggero classe 3 con un'innovativa protezione antitaglio più leggera. Calotta in acciaio, suola dalla sagomatura pronunciata e parastinchi.

11. SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Scarpone in pelle trattata al poliuretano. Suola rinforzata e parte anteriore in materiale più rigido per una migliore comodità e stabilità.

12. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e poliammide idrorepellente.

13. GUANTO A CINQUE DITA SPANDEX

Tessuto sul dorso e capretto morbido sul palmo per facilitare la presa.

14. MUFFOLE CONFORT CON INDICE SEPARATO

In pelle di capretto impermeabile e poliamide idrorepellente.

15. AMPIA CINTURA PORTAUTENSILI

Distribuisce e riduce il peso sulla schiena. Può contenere un notevole numero di attrezzi e accessori.

16. MORSA PER BARRA GUIDA

Pratico attrezzo che tiene ferma la motosega durante l'affilatura. Prodotta in acciaio temprato ad alta resistenza. Dopo aver applicato la morsa a un tronco o simile, si fissa la motosega avvitando la barra guida alla morsa.

17. TANICA MULTIPLA

Per 6 litri di benzina e 2,5 litri d'olio. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Tra le due taniche trovano posto lima e chiave universale.

	CS 2188	CS 2171 CS 2171 WH	CS 2156	CS 2156 C CS 2156 CWH	CS 2153 C CS 2153 CWH	CS 2153 CS 2153 WH	CS 2139 T	CS 2165
TABELLA DELLE IDONEITA'								
Utilizzo forestale a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
Utilizzo forestale part-time	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Utilizzo agricolo universale	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	○○○	●○○
Uso occasionale/legna da ardere	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE								
Cilindrata, cc	87,9	70,7	56,5	56,5	50,1	50,1	39,0	65,1
Potenza, kW/CV	4,8/6,5	3,9/5,3	3,2/4,4	3,2/4,4	2,6/3,5	2,6/3,5	1,7/2,3	3,4/4,6
Rapporto peso/potenza, kW/kg	0,68	0,64 0,62	0,57	0,57 0,56	0,51 0,5	0,51 0,5	0,48	0,57
Peso senza barra guida e cinghia, kg	7,1	6,1 6,3	5,6	5,6 5,7	5,1 5,2	5,1 5,2	3,5	6,0
Passo catena, pollici	3/8	3/8	.325/3/8	.325/3/8	.325	.325	3/8	3/8
Lunghezza raccomandata barra di guida, pollici	18–28	15–28	13–24	13–20	13–20	13–20	12–14	15–28
Serbatoio del carburante, litri	0,90	0,77	0,68	0,68	0,50	0,50	0,34	0,77
Serbatoio olio catena, litri	0,50	0,40	0,38	0,38	0,28	0,28	0,15	0,40
Livello di rumorosità, dB (A)	107,5	103	102	102	104	104	100	102,5
Livello equivalente di vibrazioni ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore/posteriore , m/s^2	5,8/7,5	3,1/4,6	3,2/3,9	3,2/3,9	2,7/4,6	2,4/3,1	2,8/3,1	3,6/5,7
FUNZIONI								
Clean Power™	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulticor®	●	●	●	●	●	●	●	●
Pulizia turbo air	●	●	●	●	●	●	●	●
Spin Start™	●	●	●	●	●	●	Auto	●
Pompa carburante	○	○	○	○	●	●	●	●
Tendicinghia laterale	●	●	●	●	●	●	●	●
Serraggio cinghia senza attrezzi	○	○	○	○	○	○	○	○
Impugnatura riscaldata	○	○/●	○	○/●	○/●	○/●	○	○
Comando Combi	○	○	●	●	●	●	●	○
Coperchi con chiusura a scatto	●	●	●	●	●	●	○	●
Filtro dell'aria a sgancio rapido	●	●	●	●	●	●	○	●
Antivib®	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompa dell'olio con portata regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●
Manovella in magnesio	●	●	●	●	●	●	○	●
Indicatore livello carburante	○	○	○	○	○	○	○	○
Freno catena a inerzia	●	●	●	●	●	●	●	●
Occhiello fune	○	○	○	○	○	○	●	○
PREZZO	€ 1.368,00	€ 1.080,00 A richiesta	€ 1.002,00	A richiesta A richiesta	A richiesta A richiesta	€ 882,00 A richiesta	€ 576,00	€ 906,00

T = cura degli alberi **C** = marmitta catalitica **W** = impugnatura riscaldata **H** = carburatore riscaldato **EL** = motore elettrico

CS 2159 C	CS 2159 CS 2159 W	CS 2152 C	CS 2152 CS 2152 W CS 2152 WH	CS 2255 CS 2255 S	CS 2250 S	CS 2245 CS 2245 S	CS 2240 CS 2240 S	CS 2238 CS 2238 S	CS 2234 CS 2234 S	CS 2121 EL CS 2117 EL
●●○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
59,0	59,0	51,7	51,7	55,5	50,2	45,7	40,9	38,0	38,0	–
3,0/4,1	3,0/4,1	2,4/3,3	2,4/3,3	2,6/3,5	2,4/3,3	2,1/2,9	1,8/2,5	1,5/2,0	1,4/1,9	2,0/2,7 1,7/2,3
0,54	0,54 0,53	0,48	0,48 0,47 (W/WH)	0,45	0,47	0,43 0,41	0,43 0,41	0,30	0,30	0,47 0,39
5,6	5,6 5,7	5,0	5,0 5,1 (W/WH)	5,8	5,1	4,9 5,1	4,3 4,4	4,6 4,7	4,6 4,7	4,4
.325/3/8	.325/3/8	.325	.325	.325/3/8	.325	.325	.325	3/8	3/8	3/8
13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–18	14–16	14–16	14–16
0,68	0,68	0,50	0,50	0,44	0,45	0,45	0,37	0,30	0,30	–
0,38	0,38	0,28	0,28	0,32	0,26	0,26	0,25	0,19	0,19	0,10
102	102	102	102	104	104	103	102	101	100	81
3,9/4,4	3,9/4,4	3,0/4,1	3,0/4,1	3,4/4,5	3,4/3,6	2,4/3,6	2,6/3,5	3,7/5,1	3,7/4,8	4,5/7,0
○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	○/●	○/●	○/●	○
○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●/○	○	●/○	●/○	●/○	○	○
○	○	○	○	○/●	●	○/●	○/●	○/●	●	○
○	○/●	○	● (W/WH)	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A richiesta	€ 852,00 A richiesta	A richiesta	€ 719,00 A richiesta A richiesta	€ 714,00 A richiesta	€ 630,00	€ 576,00 A richiesta	A richiesta € 478,00	€ 288,00 € 330,00	A richiesta € 300,00	€ 270,00 € 237,00

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PER QUELLI CHE FANNO UN LAVORO DURO

Chi lavora regolarmente con i decespugliatori ha l'esigenza di gestire nuovi terreni, aumentare la produttività dei boschi e mantenere pulito il terreno. È un lavoro duro, ma con le attrezzature giuste potete trarre il meglio dalla vostra giornata lavorativa e sentirvi riposati l'indomani. La nostra gamma di decespugliatori e decespugliatori forestali sono fra le macchine più potenti e bilanciate che possiate trovare, inoltre dispongono di un'eccellente protezione dalle vibrazioni. Le impugnature ergonomiche sono rinomate per il loro confort. Un decespugliatore Jonsered® è sempre una buona scelta, sia per i professionisti sia per chi semplicemente tiene in ordine il proprio giardino.

NOVITÀ!

JONSERED FC 2245

Il più famoso decespugliatore forestale Jonsered è ora disponibile con motore Clean Power™. Ciò significa maggiore potenza in un'ampia gamma di regimi di giri e circa il 20% in meno di consumo di carburante. Leggete a pagina 19 o visitate il sito www.jonsered.it

Non disponibile in Italia.

DECESPUGLIATORI PER APPLICAZIONI PESANTI

Cercate un decespugliatore che vi consenta di lavorare con efficacia e sicurezza per lunghi turni nel bosco e sul campo? Una macchina concepita per un uso professionale con un motore potente e affidabile e un disco affilato e resistente.

Uno strumento professionale con concetti ergonomici di alto livello e con tempi di manutenzione minimi. Se cercate una macchina di questo tipo, non avete che l'imbarazzo della scelta.

USO RACCOMANDATO

	FC 2256/W	BC 2256	BC 2145	GC 2053	GC 2043	GC 2236	BP 2053
Pulizia del bosco a tempo pieno	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
Bordatura dei prati occasionale	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●○○	○○○

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate e Spin Start™. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 26–27.

CLEAN POWER™

Una tecnologia che fornisce maggiore potenza anche a velocità inferiori. Altri vantaggi esclusivi sono un ridotto consumo di carburante ed emissioni di scarico più pulite (fino al 20% di consumo di carburante in meno e fino al 75% di riduzione delle emissioni).

TESTINA INGRANAGGI SOVRADIMENSIONATA

La compatta ma potente testina ingranaggi è concepita per ottenere velocità e resistenza ottimali.

ANTIVIB®

Il motore, la trasmissione e i gruppi di taglio sono isolati dalle impugnature, un accorgimento che riduce le vibrazioni.

NOVITÀ!

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED FC 2256/2256 W

53,3 cc, 3,8 CV, 2,8 kW, 9,0/9,2 kg.

€ 1.134,00

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED BC 2256

53,3 cc, 2,8 CV, 3,8 kW, 9,3 kg.

€ 1.128,00

ULTICOR®

JONSERED BC 2145

45,0 cc, 2,0 CV, 2,7 kW, 8,2 kg.

€ 888,00

ULTICOR®

JONSERED GC 2053/2043

49,9/41,5 cc, 2,6/2,4 CV, 1,9/1,8 kW, 7,9 kg.

€ 672,00/€ 624,00

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED GC 2236

34,6 cc, 1,6 CV, 2,2 kW, 5,9 kg.

€ 636,00

JONSERED BP 2053

49,9 cc, 1,9 CV, 2,55 kW, 11,5 kg.

€ 924,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

DECESPUGLIATORI VERSATILI PER AZIENDE AGRICOLE E GIARDINI

Desiderate un decespugliatore versatile e affidabile in grado di gestire qualsiasi lavoro? Le flessibili macchine della serie CC vi offrono una vasta scelta. Inoltre, vengono fornite con disco per legno, per erba e testina a filo. È inclusa anche l'impugnatura ergonomica. Quest'anno la serie CC cresce con due nuovi modelli, il CC 2245 e il CC 2235.

USO RACCOMANDATO

	CC 2245	CC 2235	CC 2128
Pulizia del bosco a tempo pieno	●●○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	●●○	●●○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●●●	●●●	●○○
Bordatura dei prati occasionale	○○○	●○○	●●●

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 26–27.

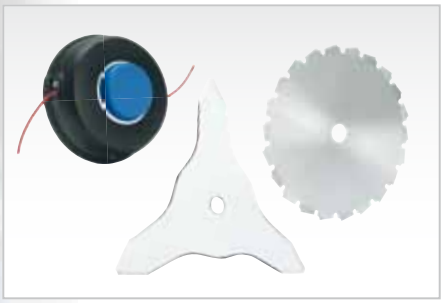

TRE FUNZIONI IN UNA

Le macchine CC dispongono di tre gruppi di taglio e di gruppi cinghie ergonomici.

PROTEZIONE COMBINATA

Per la testina a filo e il disco per erba è in dotazione una protezione combinata adatta a entrambi i sistemi di taglio.

GRUPPO CINGHIE ERGONOMICO

Il gruppo cinghie Vector 3-55 presenta un design ergonomico per una distribuzione ottimale del carico fra spalle e fianchi.

NOVITÀ!

CLEAN POWER™

JONSERED CC 2245

45,7 cc, 2,8 CV, 2,1 kW, 8,3 kg.

Non disponibile in Italia.

NOVITÀ!

CLEAN POWER™

JONSERED CC 2235

34,6 cc, 1,7 CV, 1,3 kW, 7,0 kg.

Non disponibile in Italia.

JONSERED CC 2128

28,0 cc, 0,8 CV, 1,1 kW, 4,8 kg.

Non disponibile in Italia.

DECESPUGLIATORI PER IL TEMPO LIBERO FACILI DA USARE

Per curare il vostro giardino domestico, grande o piccolo, avrete bisogno di una macchina facile da gestire progettata per svolgere questi compiti. I decespugliatori Jonsered® per uso domestico dispongono di motori con funzione Spin Start™ per facilitare l'avviamento. I modelli con cilindrata da 28 cc dispongono di marmitta catalitica. Scegliete un modello con gruppo cinghie se pensate di lavorare per lungo tempo.

USO RACCOMANDATO

	BC 2235	BC 2128	GC 2123	GC 2128 C	GT 2128	GT 2123
Pulizia del bosco a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Bordatura dei prati occasionale	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 26 – 27. I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

SPIN START™

Spin Start™ facilita l'avviamento della macchina e riduce la resistenza di trazione della fune dello starter fino al 40%.

ALBERO IN DUE PARTI

L'albero staccabile facilita il trasporto e lo stoccaggio. Sono disponibili diversi accessori quali soffiatore, motozappa, decespugliatore, tosasiepi e potatore.

TESTINA A FILO TAP-N-GO®

La testina a filo è facile da caricare e battendo sul suolo il decespugliatore il filo viene alimentato automaticamente.

CLEAN POWER™

JONSERED BC 2235

34,6 cc, 1,7 CV, 1,3 kW, 6,8 kg.

€ 684,00

JONSERED BC 2128

28,0 cc, 0,8 CV, 1,1 kW, 4,8 kg.

Non disponibile in Italia.

JONSERED GC 2123

22,8 cc, 0,59 CV, 0,8 kW, 4,5 kg.

Non disponibile in Italia.

JONSERED GC 2128 C

28,0 cc, 0,8 CV, 1,1 kW, 5,0 kg.

€ 318,00

JONSERED GT 2128

28,0 cc, 0,8 CV, 1,1 kW, 4,4 kg.

Non disponibile in Italia.

JONSERED GT 2123

22,8 cc, 0,59 CV, 0,8 kW, 4,2 kg.

Non disponibile in Italia.

ACCESSORI PER GC 2128 C

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

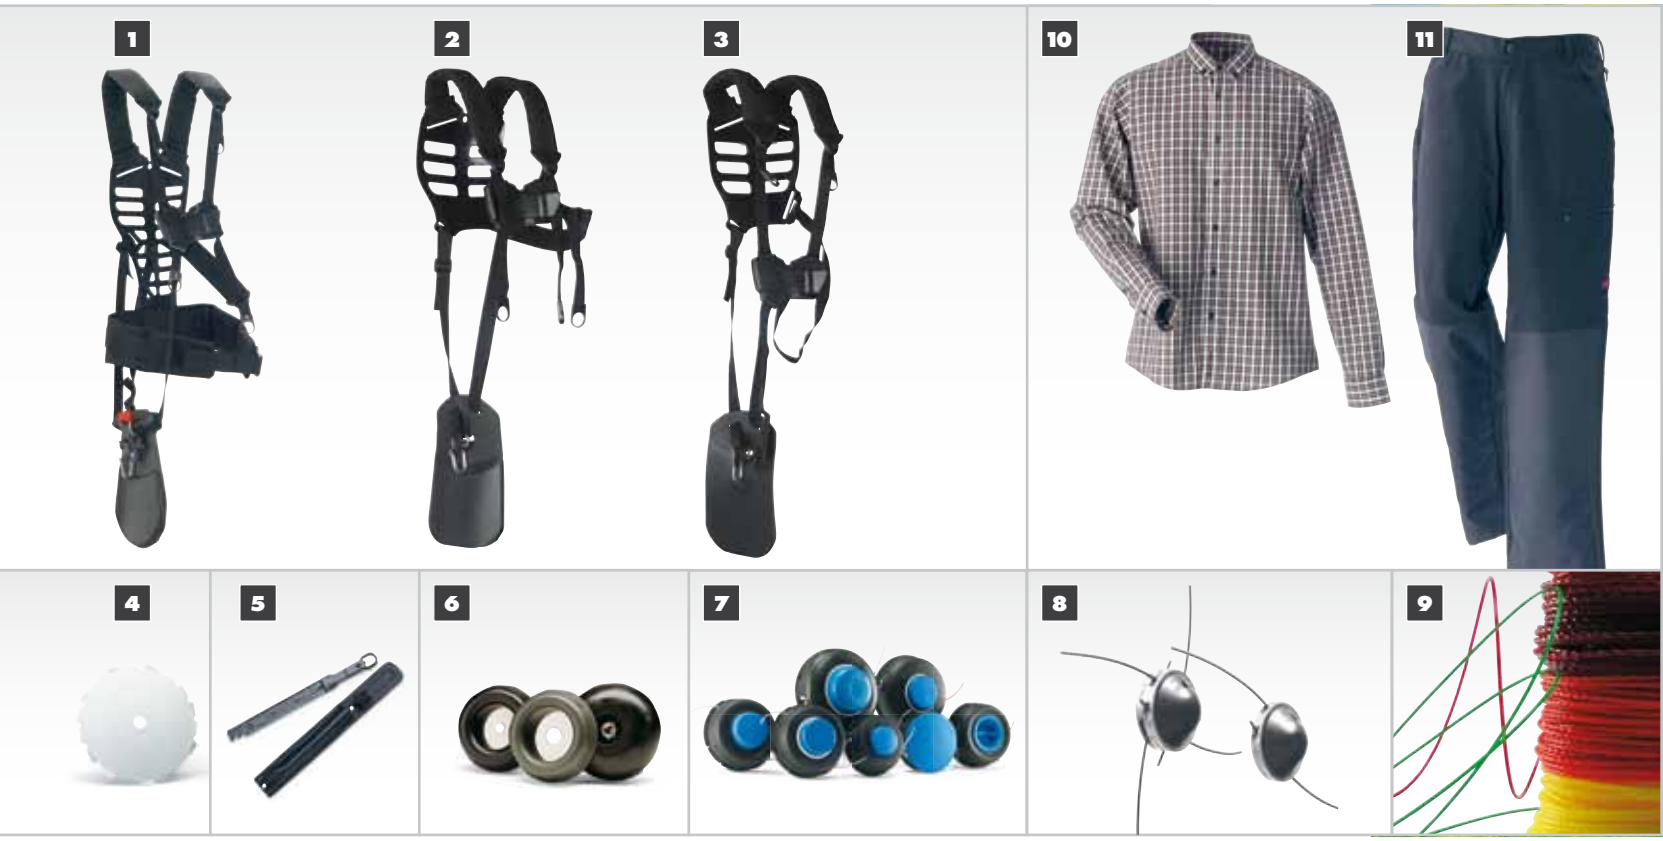

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI

Jonsered® offre una vasta gamma di attrezzature, abbigliamento e accessori per i suoi decespugliatori. È importante usare solo pezzi di ricambio e accessori originali per essere sicuri che siano idonei. Ogni macchina è testata e omologata con gli accessori raccomandati, non solo da noi, ma anche da un ente di collaudo indipendente per l'ottenimento della certificazione CE.

Ulteriori informazioni su come adattare i nostri decespugliatori ai vari lavori e sul tipo di gruppi di taglio adatti alla vostra macchina Jonsered, sono reperibili presso il vostro rivenditore o sul sito www.jonsered.it.

Per ulteriori informazioni sui nostri indumenti e accessori, leggere la pagina 64 o visitare www.jonsered.it.

1. GRUPPO CINGHIE VECTOR 3-55

Distribuzione ottimale del peso grazie alle ampie cinghie sulle spalle. Il gruppo cinghie è facile da regolare; cuscino ammortizzatore sulle anche con fissaggio flottante. Perfetto per chi usa i decespugliatori più grandi, per esempio Jonsered FC 2245, FC 2256, BC 2256 e CC 2245.
537 27 58-01

2. GRUPPO CINGHIE VECTOR 2-55

Gruppo cinghie con grande piastra di supporto per la schiena e cuscinetto per le anche per scaricare il peso e assorbire gli urti. Fasce a regolazione rapida.
537 27 58-01

3. GRUPPO CINGHIE VECTOR 2-35

Gruppo cinghie per i decespugliatori Jonsered BC 2235 e CC 2235. Grande piastra di supporto sulla schiena, cuscino lombare che alleggerisce il carico e cinghie a regolazione rapida.
537 27 58-02

4. DISCHI

Dischi Opti. Dischi Scarlett. Disco per erba a tre denti. Disco per erba a quattro denti, anima piccola. Disco per erba a quattro denti, anima larga. Disco per erba a otto denti per lo sfalcio di erba. Disco per erba Polytrim.

5. LIMA

6. SOTTOCOPPE

7. TESTINE A FILO PER DECESPUGLIATURA

Testine a filo con alimentazione manuale per macchine da 25–55 cc: Trimmy S II, Trimmy H II, S35. Testine a filo con alimentazione semiautomatica per macchine da 20–55 cc: Tap-n-Go® 25 C, Tap-n-Go 25, Tap-n-Go 35, Tap-n-Go 35 Spin, Tap-n-Go 45 Spin, Tap-n-Go 55 Spin. Testine a filo con alimentazione completamente automatica per macchine da 25–55 cc: Auto 55, Auto 32.

8. ACCESSORIO 35 E 55 PER GRUPPO DI TAGLIO DECESPUGLIATORE

Testine di taglio facili da usare con rapida alimentazione del filo per lunghezze pretagliate. Adatte a diversi tipi di filo e vegetazione.

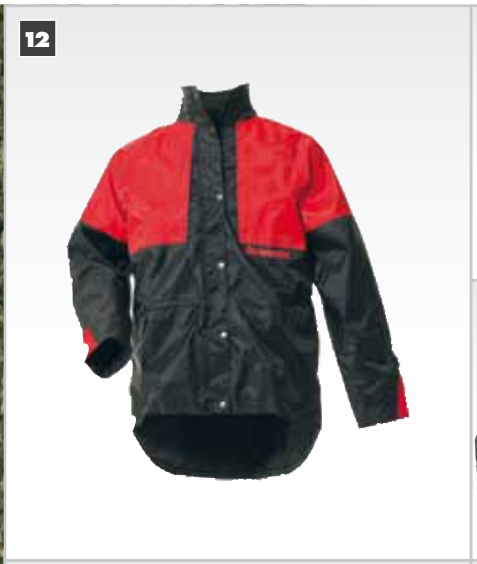

9. FILO PER TESTINA

Filo per testina tondo. Filo per testina Silent. Filo per testina Silent Duro. Fix Line.

10. CAMICIA DA LAVORO

Camicia comoda, ideale per i lavori nel bosco e in giardino o per il tempo libero. 100% cotone.

11. PANTALONI DA LAVORO

Pantaloni da lavoro resistenti e comodi realizzati in 65% poliestere e 35% cotone, idrorepellenti sulla parte anteriore della gamba fino al ginocchio. Tasche anteriori e posteriori, sulla gamba sinistra e sulle ginocchia. Perfetti per la pulizia del prato e altri lavori all'aria aperta.

12. GIACCA UNIVERSALE

Giacca per tutte le stagioni in tessuto idrorepellente, ma che garantisce una buona ventilazione.

13. CUFFIE DI PROTEZIONE CON VISIERA IN PERSPEX

Le cuffie di protezione possono essere regolate sia verticalmente, sia lateralmente. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia.

14. CUFFIE DI PROTEZIONE CON FASCIA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della pressione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.

15. OCCHIALI DA SOLE/PROTETTIVI

16. NOVITÀ – ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA AD ALTA VISIBILITÀ

Completo con visiera Max Sight con solo il 20% di riduzione della luce, antiriflesso, cuffie di protezione e protezione per la nuca. Rosso fluorescente. L'imbottitura può essere regolata sia verticalmente, sia lateralmente.

17. GUANTO A CINQUE DITA SPANDEX

Tessuto sul dorso e capretto morbido sul palmo per facilitare la presa.

18. TANICA PER BENZINA CON BECCUCCIO

Capienza fino a 6 litri. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Omologata secondo le norme ONU.

	FC 2256	FC 2256 W	FC 2245	FC 2245 W	BC 2256	BC 2145	GC 2236
TABELLA DELLE IDONEITA'							
Pulizia del bosco a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○	●●○	○○○
Bordatura dei prati occasionale	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○
SPECIFICHE TECNICHE							
Cilindrata, cc	53,3	53,3	45,7	45,7	53,3	45,0	34,6
Potenza, kW/CV	2,8/3,8	2,8/3,8	2,2/3,0	2,2/3,0	2,8/3,8	2,0/2,7	1,6/2,2
Peso (senza attrezzatura di taglio), kg	9,0	9,2	8,1	8,3	9,3	8,2	5,9
Serbatoio del carburante, litri	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9	0,6
Livello di pressione acustica percepita dall'operatore, dB(A)**	103	103	98	99	102	98	97
Livello di pressione sonora garantita, L_{WA} dB(A)	117	117	114	114	120	114	116
Livello equivalente di vibrazioni ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore/posteriore , m/s^2	2,1/2,3	2,1/2,3	3,0/3,4	2,6/3,1	1,4/1,4	3,0/3,1	3,4/4,4
FUNZIONI							
Ulticor®	●	●	●	●	●	●	●
Riduttore angolare	●	●	●	●	●	●	●
Offset impugnatura 7 gradi	●	●	●	●	●	●	●
Impugnatura riscaldata	○	●	○	●	○	○	○
Spin Start™	●	●	●	●	●	●	○
Clean Power™	●	●	●	●	●	○	●
Tubo diviso	○	○	○	○	○	○	○
Antivib®	●	●	●	●	●	●	○
Interruttore di arresto a ritorno automatico	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi combinato	○	○	○	○	○	○	●
Pompa carburante	●	●	●	●	●	●	●
Gruppo cinghie Vector 3-55	●	●	●	●	●	●	○
Gruppo cinghie Vector 2-35	○	○	○	○	○	○	○
Cinghie doppie standard	○	○	○	○	○	○	○
Cinghia singola standard	○	○	○	○	○	○	●
Attrezzatura di taglio inclusa	●	●	●	●	●	●	●*
PREZZO	€ 1.134,00	A richiesta	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 1.128,00	€ 888,00	€ 636,00

*** Con impugnatura a J.**

**** Il livello di pressione acustica equivalente, secondo ISO 22868, viene calcolato come somma dell'energia ponderata nel tempo per il livello di pressione sonora in varie condizioni operative. Variazione tipica del livello di pressione acustica di 1 dB(A).**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	BP 2053	CC 2245	CC 2235	CC 2128	BC 2235	BC 2128	GC 2123	GC 2128 C	GT 2128	GT 2123
	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	49,9	45,7	34,6	28,0	34,6	28,0	22,8	28,0	28,0	22,8
	1,9/2,55	2,1/2,8	1,3/1,7	0,8/1,1	1,3/1,7	0,8/1,1	0,59/0,8	0,8/1,1	0,8/1,1	0,59/0,8
	11,5	8,3	7,0	4,8	6,8	4,8	4,6	5,0	4,4	4,2
	1,0	0,9	0,6	0,4	0,6	0,4	0,55	0,4	0,4	0,55
	83	101	98	98	95	98	93	97	97	97
	109	116	116	114	113	114	112	114	114	113
	2,1/2,0	2,2/2,6	1,9/2,3	3,5/3,1	4,0/4,0	3,5/3,1	2,1/4,9	4,8/6,4	4,8/6,4	5,1/5,1
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○
	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
								*		
	€ 924,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 684,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 318,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PER QUELLI CHE DESIDERANO UN LUNA PARK

Desiderate un trattorino rasaerba facile da usare e flessibile che rende il giardinaggio un piacere? Cercate quella sensazione di qualità combinata a comfort e piacere di guida che va oltre l'ordinario? Smettete di cercare perché difficilmente troverete una macchina migliore di un Frontrider Jonsered.

Al volante di un Frontrider, sgomberare dalla neve l'entrata di casa in inverno è facile quanto tenere curato il prato del giardino in estate. Con gli accessori giusti, potrete spargere fertilizzante e concime, sabbia o sale. E sempre col sorriso!

NOVITÀ!

JONSERED FR 2213 RA

Un frontrider versatile e robusto con gruppo di taglio da 94 cm a espulsione posteriore. L'ideale per una facile gestione di prati estesi o non frequentemente rasati.
Vedere a pagina 33. ***Non disponibile in Italia.***

FRONTRIDER GRANDI PER TERRENI ESTESI E DIFFICILI

Dovete gestire terreni estesi, sconnessi o in pendenza? I Frontrider Jonsered grandi sono macchine universali potenti e flessibili per tutto l'anno, concepite per terreni estesi e difficili grazie alla trasmissione 4 × 4 e alla vasta gamma di accessori disponibili. Inoltre, dispongono di una vasta scelta di gruppi di taglio ampi, per larghezze di taglio di 103 o di 112 cm per una resa massima.

USO RACCOMANDATO

	FR 2216 FA2 4 x 4	FR 2216 FA2	FR 2218 FA 4 x 4	FR 2216 FA
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●○○	●●●	○○○
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●●●	●●●	●●○
Grandi giardini residenziali, utilizzo frequente e universale, tutto l'anno	●●○	●●○	●●○	●●●
Giardini residenziali, uso flessibile e leggero, estate	○○○	○○○	○○○	●●○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 38 – 39.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 39.

STERZO ARTICOLATO

Lo sterzo articolato fornisce un'eccellente manovrabilità e facilita la guida attorno agli ostacoli come alberi o cespugli.

UTILIZZO PER TUTTO L'ANNO?

I modelli FA possono essere equipaggiati con attrezzi quali pala per la neve, spazzaneve, rasaerba flail e spazzola per la massima versatilità per tutto l'anno. Tutti gli attrezzi montati anteriormente utilizzano gli stessi attacchi rapidi dei gruppi di taglio.

POSIZIONE DI SERVIZIO

Il gruppo di taglio si ribalta facilmente nella posizione di servizio per facilitare la pulizia e la manutenzione.

JONSERED FR 2216 FA2 4x4

B&S/Vanguard V-Twin OHV (9,1 CV*), trasmissione automatica a variazione continua 4×4, versatile piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€7.440,00 *(Piatto escluso)*

JONSERED FR 2216 FA2

B&S/Vanguard V-Twin OHV (9,1 CV*), trasmissione automatica a variazione continua 4×4, versatile piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€6.192,00 *(Piatto escluso)*

JONSERED FR 2218 FA 4x4

B&S/Jonsered Protection Package OHV (9,7 CV*), trasmissione automatica a variazione continua 4×4, versatile piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€6.480,00 *(Piatto escluso)*

JONSERED FR 2216 FA

B&S PowerBuilt OHV AVS (9,8 CV*), trasmissione automatica a variazione continua, versatile piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€4.980,00 *(Piatto escluso)*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

FRONTRIDER SUPER-EFFICIENTI PER GIARDINI DI DIMENSIONI GRANDI E MEDIE

Cercate un trattorino rasaerba efficace e divertente da usare? Con la gamma media dei Frontrider avrete solo l'imbarazzo della scelta. Sia per un giardino che per un prato, usufruirete dei vantaggi e del piacere dati da una tecnica di taglio efficiente con gruppo di taglio anteriore e sterzo articolato.

Fra i nuovi modelli di quest'anno, troverete due macchine compatte, la FR 2311 M e la FR 2312 MA, entrambe con un efficiente gruppo di taglio da 85 cm con funzione di biotrituraZione. Una scelta eccellente se siete stanchi di camminare dietro il rasaerba e avete voglia di guidarne uno.

USO RACCOMANDATO

	FR 2215 MA 4 x 4	FR 2215 MA	FR 2213 RA	FR 2312 MA	FR 2311 M
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
Grandi giardini residenziali, utilizzo frequente e universale, tutto l'anno	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Giardini residenziali, uso flessibile e leggero, estate	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere alle pagine 38 – 39.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 39.

PIATTO DI TAGLIO FRONTALE

Il piatto di taglio ad installazione anteriore fornisce un eccellente controllo del lavoro. È facile rifinire i bordi e tagliare negli angoli o sotto i cespugli.

TRASMISSIONE AUTOMATICA

La trasmissione automatica a pedale rende più efficiente, facile e divertente il lavoro.

COMANDI FACILMENTE ACCESSIBILI

Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili dal sedile del conducente. Le lame vengono attivate automaticamente all'abbassamento del gruppo di taglio.

NOVITÀ!

JONSERED FR 2215 MA 4x4

B&S PowerBuilt OHV AVS (9,6 kW*), trasmissione automatica 4×4, piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€6.720,00

NOVITÀ!

JONSERED FR 2215 MA

B&S PowerBuilt OHV AVS (9,6 kW*), trasmissione automatica, piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€5.520,00

NOVITÀ!

JONSERED FR 2213 RA

B&S PowerBuilt OHV AVS (6,7 kW*), trasmissione automatica, piatto di taglio con espulsione posteriore, larghezza di taglio 94 cm.

Non disponibile in Italia.

NOVITÀ!

JONSERED FR 2312 MA

B&S PowerBuilt (7,0 kW*), trasmissione automatica, piatto di taglio per biotriturazione, larghezza di taglio 85 cm.

€3.960,00

NOVITÀ!

JONSERED FR 2311 M

B&S PowerBuilt (6,8 kW*), 5 marce avanti/ 1 retromarcia, piatto di taglio con biotriturazione, larghezza di taglio 85 cm.

Non disponibile in Italia.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

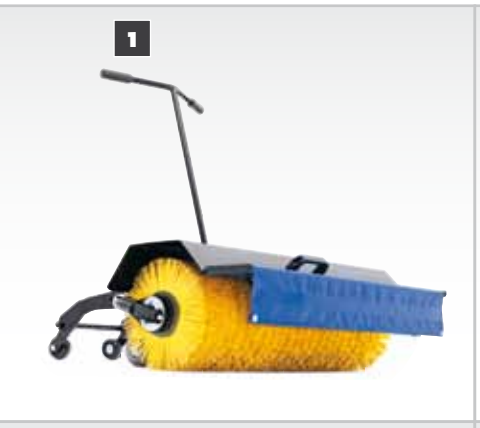

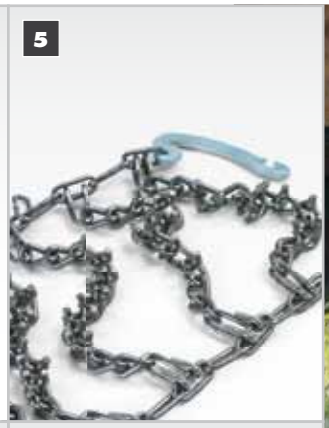

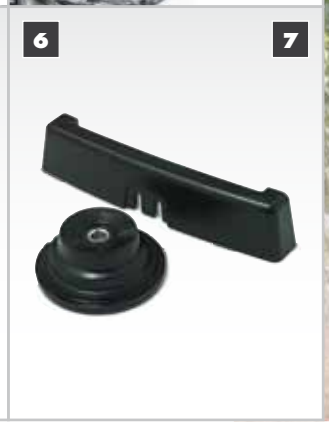

PERSONALIZZATE IL VOSTRO FRONTRIDER CON UN'AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

Desiderate un trattore da giardino che sappia fare ben altro che semplicemente tagliare l'erba? Acquistando un Frontrider Jonsered avete fatto la scelta giusta. La vasta gamma di accessori Jonsered vi consente di personalizzare il vostro Frontrider per svolgere la maggior parte dei compiti necessari in un giardino grande. In tutte le stagioni!

Il gruppo di taglio dei Frontrider Jonsered più grandi (modelli FA) dispone di un giunto ad attacco rapido che rende facilissimo passare agli attrezzi ad installazione anteriore come spazzola, pala da neve o rasaerba flail.

** Questa combinazione può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.*

ACCESSORI AD INSTALLAZIONE ANTERIORE USO PER TUTTO L'ANNO

1. SPAZZOLA*

Spazzola rotante leggera e resistente per eliminare sabbia, ghiaino, foglie e neve fresca anche vicino ai muri e alle facciate. Larghezza di lavoro 90 cm. Paraspruzzi opzionale.
Modelli FR (FA/FA2), 966 41 62-01

2. RASAERBA FLAIL

Rasaerba flail (trincia) affidabile per aree incolte con erba lunga e cespugli bassi. Larghezza di taglio 85 cm.
Modelli FR (FA/FA2), 966 41 61-01

3. PALA DA NEVE*

Per rimuovere la neve dai viottoli e dalle strade di accesso. Deve essere usata con il contrappeso e catene da neve (non per i modelli 4×4).
Modelli FR (FA/FA2), 966 41 59-01
Modelli FR (R/RA/M/MA), 966 97 87-01
Modello FR (MA 4×4), 965 07 09-01

8

9

4. SPAZZANEVE A DUE STADI*

Uno spazzaneve a due stadi con larghezza di lavoro di 107 cm. Lo spazzaneve è leggero e dispone di un ingranaggio che facilita il montaggio. Lo scivolo ruota di 210°. Deve essere usato con il contrappeso e catene da neve (non con i modelli 4×4).
Modelli FR (FA/FA2), 966 41 60-01

5. CATENE DA NEVE

Tutti i modelli eccetto 4×4 531 01 16-37 (ramponate)
Tutti i modelli eccetto 4×4 535 41 47-07 (anello quadro)

6. COPPIA ZAVORRE POSTERIORI

953 51 59-01

7. ZAVORRA

Per una presa migliore e una guida più sicura. Montata sulla sezione posteriore, peso 16 kg.
Serie FR (escl. 4×4). 953 53 49-02

ACCESSORI AD INSTALLAZIONE POSTERIORE USO PER TUTTO L'ANNO

8. TRAILER*

Spazioso rimorchio con sponda ribaltabile per facilitare il carico e lo scarico. È disponibile il modello Profi.
Trailer Profi 531 01 77-72
Trailer 275, 501 00 82-02
Trailer Promo, 504 79 54-01

9. SPAZZATRICE/RACCOGLIERBA

Per un'efficiente raccolta del tagliato. Facile da svuotare dal posto di guida.
Alta velocità 81 cm. 965 87 05-01
Alta velocità 107 cm. 966 71 10-01

ATTENZIONE L'omologazione CE è valida solo se gli accessori originali sopra descritti sono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso in dotazione e in combinazione con i trattori da giardino Jonsered.

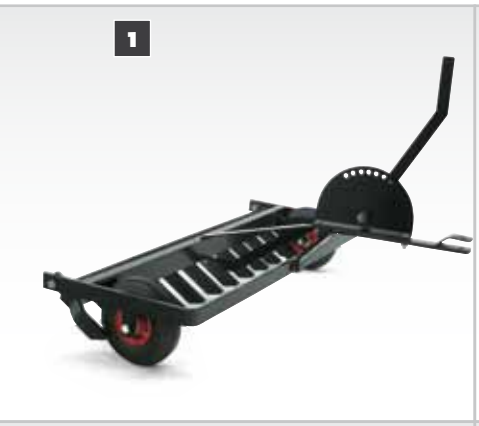

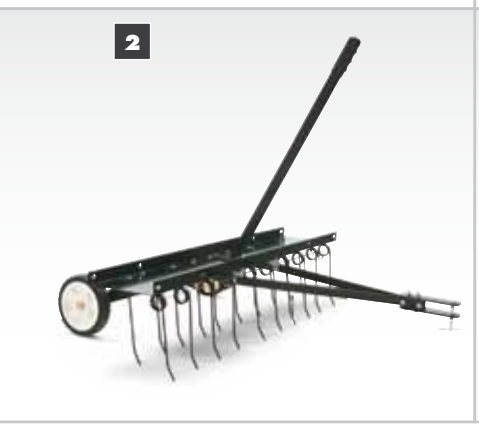

ACCESSORI MONTATI POSTERIORMENTE PER TUTTO L'ANNO

1. ERPICE PER GHIAINO*

Robusto erpice per ghiaino con ruote gommate e profondità di lavoro regolabile.
953 51 24-01

2. DEMUSCHIATORE*

Robusto demuschiatore per un'efficiente rimozione del muschio. Da usare con un contrappeso fino a 32 kg in funzione delle condizioni del fondo.
954 12 00-43

3. ERPICE A DENTI RIGIDI

Pratica fori nel prato per consentire la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante. Da usare con una zavorra fino a 45 kg in funzione delle condizioni del fondo. Larghezza di lavoro 102 cm.
964 99 57-03

4. SPANDICONCIME*

Spandiconcime con flusso facilmente regolabile per spargere con efficienza fertilizzante o sale.

Spandiconcime grande, carico max. 75 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 3–3,6 m.
954 12 00-42

Spandiconcime piccolo, carico max. 30 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 1,2–2,4 m.
954 12 00-46

5. RULLO*

Installare il rullo sul rasaerba e riempirlo con acqua o sabbia. Utilizzarlo per livellare il terreno accidentato o far penetrare i semi. Peso con acqua 182 kg.
965 89 94-01

ACCESSORI UTILI PER FRONTRIDER

6. TELONE

Per un perfetto rimessaggio del Frontrider. Telone in nylon impermeabile che protegge dalle intemperie. Cordino regolabile in basso e fori di ventilazione.
504 98 13-70

7. RAMPE DI CARICO

Pratiche coppie di rampe in alluminio resistente all'acqua salina. Dotate di efficace protezione antislittamento, le rampe assicurano una buona presa per vari tipi di pneumatici. Adatte a rimorchi di altezza fino a 700 mm e carico max. 1.000 kg.
Rampe dritte 1,5 m, 505 69 90-40 fino a 450 kg
Rampe dritte 1,5 m, 505 69 90-44 fino a 1.000 kg
Rampe dritte 2,0 m, 505 69 90-42 fino a 450 kg
Rampe dritte 2,0 m, 505 69 90-45 fino a 1.000 kg

8. CUFFIE DI PROTEZIONE CON FASCIA IMBOTTITA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della tensione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.
504 98 17-10

9. CUFFIE DI PROTEZIONE

Larga fascia con ottima vestibilità. Omologate secondo la norma EN 352-1.
504 98 02-02 – conf. 10 pz

È sempre raccomandato utilizzare ricambi e accessori originali testati e approvati dalla Jonsered. In tal modo avrete la certezza di utilizzare prodotti sviluppati appositamente per i Frontrider Jonsered. Sul nostro sito www.jonsered.it oppure presso il vostro rivenditore Jonsered potrete trovare tutte le informazioni sugli accessori adatti al vostro Frontrider Jonsered.

** Questa combinazione può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.*

FR 2216 FA2 4 x 4

FR 2216 FA2

FR 2218 FA 4 x 4

FR 2216 FA

TABELLA DELLE IDONEITA'				
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●○○	●●●	○○○
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●●●	●●●	●●○
Grandi giardini residenziali, utilizzo frequente e universale, tutto l'anno	●●○	●●○	●●○	●●●
Giardini residenziali, uso flessibile e leggero, estate	○○○	○○○	○○○	●●○

SPECIFICHE TECNICHE				
Motore	Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV	Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV	Jonsered by Briggs & Stratton Protection Package OHV	Briggs & Stratton PowerBuilt OHV AVS
Potenza, kW @ rpm	9,1 / 2900	9,1 / 2900	9,7 / 2900	9,8 / 2900
Volume del serbatoio del carburante, litri	10	10	10	10
Tipo di trasmissione	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
Larghezza di taglio, cm	103 – 112	103 – 112	103 – 112	103 – 112
Cerchio non tagliato, cm	30	30	30	30
Altezza di taglio, cm min – max	40 – 90	40 – 90	40 – 90	40 – 90
Velocità di avanzamento, km/h min – max	0 – 9	0 – 9	0 – 9	0 – 9
Peso kg	256*	235*	245*	224*

FUNZIONI				
Sterzo articolato	●	●	●	●
Gruppo di taglio montato anteriormente	●	●	●	●
Trasmissione automatica	●	●	●	●
Telaio di attacco	●	●	●	●
4×4	●	○	●	○
Posizione di servizio	●	●	●	●
Asse posteriore basculante	●	●	●	●

PREZZO	€ 7.440,00	€ 6.192,00	€ 6.480,00	€ 4.980,00

*** Escluso piatto di taglio.**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	FR 2215 MA 4x4	**FR 2215 MA**	**FR 2213 RA**	**FR 2312 MA**	**FR 2311 M**
	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
	Briggs & Stratton PowerBuilt OHV AVS	**Briggs & Stratton PowerBuilt OHV AVS**	**Briggs & Stratton PowerBuilt OHV AVS**	**Briggs & Stratton PowerBuilt**	**Briggs & Stratton PowerBuilt**
	9,6/2900	**9,6/2900**	**6,7/3000**	**7,0/3000**	**6,8/3000**
	10	**10**	**10**	**2,8**	**2,8**
	Automatica	**Automatica**	**Automatica**	**Automatica**	**Manuale (5+1)**
	94	**94**	**94**	**85**	**85**
	30	**30**	**30**	**30**	**30**
	30–80	**30–80**	**30–80**	**25–70**	**25–70**
	0–9	**0–9**	**0–9**	**0–7**	**0–7**
	254*	**235***	**225***	**160***	**165***
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	○
	○	○	○	○	○
	●	○	○	○	○
	●	●	○	○	○
	●	●	●	●	●
	€ 6.720,00	**€ 5.520,00**	***Non disponibile in Italia.***	**€ 3.960,00**	***Non disponibile in Italia.***

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PER QUELLI CHE TRASFORMANO GLI IMPEGNI IN OPPORTUNITÀ

Se state pensando di acquistare un trattore da giardino Jonsered, probabilmente siete una di quelle persone che desiderano sempre il meglio. Siete fra quelli che vedono opportunità dove gli altri vedono problemi. E siete contenti di scegliere la soluzione più elegante che soddisfa ogni esigenza funzionale. Non importa su quale trattore da giardino Jonsered ricadrà la vostra scelta, di sicuro avrete il trattore più elegante e più affidabile sul mercato, oltre che un versatile lavoratore da utilizzare e godere per tutto l'anno. Grazie all'ampia gamma di accessori intelligenti e originali per tutti i lavori di giardinaggio, potrete trasformare il vostro trattore da giardino in una macchina multifunzionale.

NOVITÀ!

JONSERED LT 2316 CMA2

Un trattore facile e comodo da guidare con motore a due cilindri e trasmissione automatica a pedale. Il cesto raccolta integrato assicura lavori puliti.
Vedere a pagina 43.

TRATTORI POTENTI PER PRATI DI GRANDI DIMENSIONI

Se dovete gestire prati estesi, è il caso di rivolgersi a un robusto trattore Jonsered. I nostri modelli grandi sono potenti ed efficienti, con trasmissione automatica e piatti di taglio ampi e capaci. Se scegliete un modello con cesto raccolta integrato, vi risulterà facile raccogliere i tagli d'erba, i rametti, le foglie e altri sfalci.

USO RACCOMANDATO

	LT 2223 A2	LT 2216 A2	LT 2218 A	LT 2223 CMA2	LT 2218 CMA2	LT 2316 CMA2
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●●●	●●○	●○○	●●●	●●○	●○○
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●●●	●●●	●●○	●●●	●●●	●●○
Utilizzo per tutto l 'anno – giardini grandi	●●○	●●●	●●●	●●○	●●●	●●●
Utilizzo universale estivo – giardini grandi	●○○	●●○	●●○	●○○	●●○	●●○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 50–51.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 51.

TRASMISSIONE AUTOMATICA

Facile controllo della velocità e della direzione. Alcuni modelli dispongono di trasmissione a leva, altri a pedale per guidare a marcia avanti e in retromarcia.

VERSATILITÀ

Il trattore può essere equipaggiato con diversi accessori per offrire un'incredibile versatilità di utilizzo durante tutto l'anno: trailer, spazzola, spazzaneve, demuschiatore.

BIOTRITURAZIONE DAL POSTO DI GUIDA

I nostri trattori CMA2 offrono la funzione di biotriturazione dal posto di guida, con possibilità di commutazione fra raccolta e modalità triturazione senza doversi alzare dal sedile. È sufficiente usare il dispositivo di comando centrale sul cruscotto inferiore.

JONSERED LT 2223 A2

Jonsered V-Twin by B&S (12,3 CV*), trasmissione automatica a pedale, larghezza di taglio 122 cm.

€4.560,00

JONSERED LT 2216 A2

Jonsered V-Twin B&S (10,8 CV*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 107 cm.

Non disponibile in Italia.

JONSERED LT 2218 A

Jonsered by B&S (8,7 CV*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 107 cm.

Non disponibile in Italia.

JONSERED LT 2223 CMA2

Jonsered V-Twin B&S (12,3 CV*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 107 cm.

€4.764,00

JONSERED LT 2218 CMA2

Jonsered V-Twin B&S (10,4 CV*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 107 cm.

€4.380,00

NOVITÀ!

JONSERED LT 2316 CMA2

Jonsered V-Twin by B&S (10,8 CV*), trasmissione automatica a pedale, larghezza di taglio 97 cm.

€4.056,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

TRATTORI DA GIARDINO EFFICIENTI E VERSATILI

Con un trattore Jonsered ben allestito, potrete unire il dovere al piacere, in qualunque stagione. Con il suo colore rosso brillante, è un piacere vederlo in giardino e ammirarlo. Sono disponibili modelli a espulsione laterale e con raccoglitore integrato. Grazie ai nuovi modelli di quest'anno, Jonsered LT 2316 CM e LT 2317 CMA, la selezione della gamma è diventata migliore e più elegante che mai!

USO RACCOMANDATO

	LT 2217 A	LT 2216	LT 2213 A/LT 2213	LT 2317 CMA	LT 2316 CM	LT 2213 CA/LT 2213 C
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●○○	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○
Utilizzo per tutto l 'anno – giardini grandi	●●●	●●○	○○○	●●●	●●○	○○○
Utilizzo universale estivo – giardini grandi	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 50–51.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 51.

TAGLI EFFICIENTI

Tutti i nostri trattori possono essere equipaggiati con accessori per i diversi sistemi di taglio. Aggiungete un cesto raccolta o un kit per la biotriturazione ai trattori a espulsione laterale, oppure un deflettore ai trattori con cesto raccolta integrato per avere risultati perfetti in tutte le condizioni.

POSTO DI GUIDA COMODO

Il telaio con gradino facilita la salita e la discesa dal trattore. I comandi sono facilmente raggiungibili dal sedile di guida regolabile.

COLLEGAMENTO CON IL TUBO DELL'ACQUA

Facilita la pulizia del piatto di taglio e la manutenzione del trattore. Un piatto di taglio pulito fornisce risultati di taglio migliori.

JONSERED LT 2217 A

Jonsered by B&S (8,6 CV*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 97 cm.

€ 3.180,00

JONSERED LT 2216

Jonsered by B&S (8,6 CV*), 6 marce avanti/ 1 retromarcia, larghezza di taglio 97 cm.

€ 2.388,00

JONSERED LT 2213

B&S IC (6.4 kW*). Trasmissione manuale con 6 marce avanti + 1 retromarcia. Larghezza di taglio 77 cm.

€ 2.040,00

NOVITÀ!

JONSERED LT 2317 CMA

Jonsered by B&S (8,6 CV*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 97 cm.

€ 3.936,00

NOVITÀ!

JONSERED LT 2316 CM

Jonsered by B&S (8,6 CV*), 6 marce avanti/ 1 retromarcia, larghezza di taglio 97 cm.

€ 3.420,00

JONSERED LT 2213 CA / LT 2213 C

B&S IC (6.4 kW*). Trasmissione automatica a pedale/manuale con 6 marce avanti + 1 retromarcia. Larghezza di taglio 77 cm.

€ 2.520,00 / € 2.280,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

ATTREZZI PER PRIMAVERA, AUTUNNO E INVERNO

Dovete trasportare terriccio, sacchi di fertilizzante, piante e attrezzature? Oppure spostare una catasta di legna? Nelle vostre abitudini aerate il prato, togliete il muschio, seminate o livellate il terreno? Qui troverete gli attrezzi che aiuteranno voi e il vostro trattore Jonsered a formare una squadra perfetta.

1. TRAILER*

Trailer spazioso con sponda ribaltabile per facilitare il carico e lo scarico. È disponibile il modello Profi.
Trailer Profi 531 01 77-72
Trailer 275, 501 00 82-02
Trailer Promo, 504 79 54-01

2. SPAZZOLA*

Spazzola rotante per togliere foglie, neve ecc. Ruote di supporto regolabili. Può essere inclinata di 20° su ogni lato. Larghezza di lavoro 100 cm.

Trattori con espulsore laterale fino ai modelli 2006 e tutti i trattori CM.
953 51 61-01

Trattori con espulsore laterale dai modelli 2007 (eccetto la serie LT 2213).
544 92 16-01

3. ERPICE PER GHIAINO*

Robusto erpice per ghiaino con ruote gommate e profondità di lavoro regolabile.
953 51 24-01

4. DEMUSCHIATORE*

Robusto demuschiatore per un'efficiente rimozione del muschio. Da usare con una zavorra fino a 32 kg in funzione delle condizioni del fondo.
954 12 00-43

5. ERPICE A DENTI RIGIDI

Pratica fori nel prato per consentire la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante. Da usare con una zavorra fino a 45 kg in funzione delle condizioni del fondo. Larghezza di lavoro 102 cm.
964 99 57-03

6. SPANDICONCIME*

Spandiconcime con flusso facilmente regolabile per spargere con efficienza fertilizzante o sale. Spandiconcime grande, carico max. 75 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 3–3,6 m.
954 12 00-42

Spandiconcime piccolo, carico max. 30 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 1,2–2,4 m.
954 12 00-46

7. RULLO*

Installare il rullo sul rasaerba e riempirlo con acqua o sabbia. Utilizzarlo per livellare il terreno accidentato o far penetrare i semi. Peso con acqua 182 kg.
965 89 94-01



ATTREZZI PER L'INVERNO PER TRATTORI DA GIARDINO

La prossima volta che la neve formerà un soffice strato bianco che coprirà il vostro giardino, i viottoli e le vie di accesso, risparmierete la vostra schiena e lascerete in garage la pala da neve. Girerete la chiavetta di accensione del vostro trattore Jonsered e farete fare il lavoro alla pala da neve o allo spazzaneve del trattore.

8. PALA DA NEVE*

Robusta pala in acciaio con meccanismo a molla di protezione. Larghezza di lavoro 122 cm. Può essere impostata a vari angoli, a destra o a sinistra. Raschietto sostituibile. Deve essere usata con catene da neve e contrappeso.
Trattori LT (escl. serie LT 2213). 544 92 17-01

9. RASCHIETTO IN GOMMA

Si attacca al bordo della pala da neve per proteggere il terreno dai graffi. Per la pala da neve 544 91 17-01.
966 00 19-01

10. SPAZZANEVE A DUE STADI*

Spazzaneve a due stadi con larghezza di lavoro di 107 cm. L'espulsore può essere ruotato di 180°. Deve essere usato con catene da neve e contrappeso.
Trattori LT (escl. serie LT 2213). 544 92 18-01

11. CATENE DA NEVE

18×8,5-8", 964 99 43-01
20×10-8", 997 10 31-10
18×9,5-8", 997 10 36-10
20×8-8", 531 00 65-83
22×9,5-12", 501 32 76-01

12. ZAVORRA

Per una presa migliore e una guida più sicura. Montate sulla sezione posteriore, peso 25 kg.
Trattori con scarico laterale. 505 54 92-01
Trattori CM. 501 00 81-02

ATTENZIONE L'omologazione CE è valida solo se gli accessori originali sopra descritti sono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso in dotazione e in combinazione con i trattori da giardino Jonsered.

** Questa combinazione può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.*

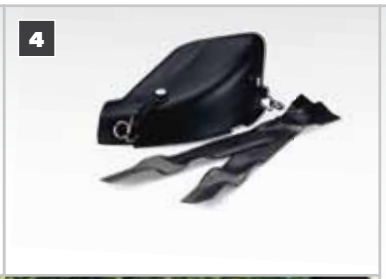

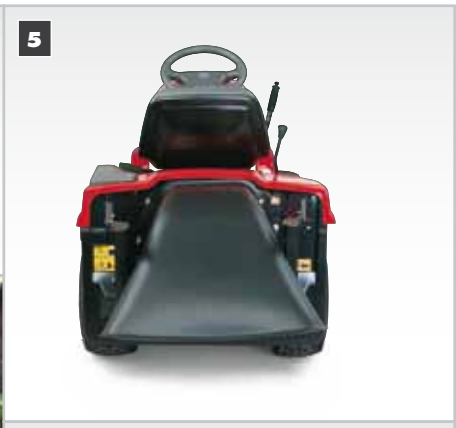

ACCESSORI PER TAGLI VERSATILI

Ecco gli accessori originali che rendono il vostro trattore Jonsered un rasaerba più versatile ed efficiente che mai, sia che si tratti di un modello con espulsore laterale che con raccoglierba integrato.

1. CESTO RACCOLTA A 3 SACCHI

50% di capacità maggiore rispetto al cesto a due sacchi. Adatto a tutti i trattori, escluse le serie CM e LT 2213. Questa combinazione può essere utilizzata su terreni con pendenza massima di 14° in qualsiasi direzione.

2. CESTO RACCOLTA A 2 SACCHI

Adatto a tutti i trattori , escluse le serie CM e LT 2213. Questa combinazione può essere utilizzata terreni con pendenza massima di 14° in qualsiasi direzione.

3. KIT ELETTRICO DI SVUOTAMENTO DEL CESTO RACCOLTA

Per svuotare senza fatica il cesto integrato. È sufficiente premere un pulsante. Adatto a tutti i trattori CM prodotti dall'anno 2002 in poi (eccetto le serie LT 2213, LT 2316 e LT 2317).
532 43 06-14

4. KIT PER BIOTRITURAZIONE / TAPPO

Per la conversione alla biotriturazione.
Modelli a scarico laterale:
77 cm. 960 71 00-03 (solo il tappo)
97 cm. 960 71 00-03 (solo il tappo)
107 cm. 960 71 00-06 (lame e tappo)
122 cm. 960 71 00-04 (lame e tappo)

Modelli C:
77 cm. 960 71 00-24 (tappo)
Tutti gli altri modelli C dispongono di un tappo incluso o del nuovo biotrituratore con azionamento dal sedile.

5. DEFLETTORE PER SCARICO POSTERIORE

Adatto per la serie CM (eccetto la serie LT 2213).
954 12 00-91

ACCESSORI UTILI PER TRATTORI DA GIARDINO

6. TELONE

Rimessaggio perfetto. Telone in nylon impermeabile che protegge dalle intemperie. Cordino regolabile in basso e fori di ventilazione. Disponibile in due taglie che si adattano a tutti i trattori.
Telone per trattori con scarico laterale e cofano piccolo. 504 98 13-80
Telone per trattori con scarico laterale e cofano grande o trattori CM. 504 98 13-82

7. PARAURTI

Pratico paraurti da installare sul lato anteriore dei nostri trattori. Efficace protezione del cofano.
Tutti i modelli. 954 12 00-49

8. BRACCIOLI

Per un maggiore comfort durante il lavoro. Adatti ai sedili del modello LT 2218 A, LT 2216 A2 e LT 2223 A2 prodotti dal gennaio 2008.
532 42 14-99

9. RAMPE DI CARICO

Pratiche rampe in alluminio resistenti alla salsedine. Dotate di efficace protezione antislittamento, assicurano una buona presa per vari tipi di pneumatici. Adatte a rimorchi di altezza fino a 700 mm e carico max. 1000 kg.
1,5 m. 505 69 90-41
2,0 m. 505 69 90-43

10. CUFFIE DI PROTEZIONE CON FASCIA IMBOTTITA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della tensione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.
504 98 17-10
Imbottiture di ricambio. 505 66 53-26
Imbottiture monouso per cuffie. 505 66 53-31

11. CUFFIE DI PROTEZIONE

Larga fascia con ottima vestibilità. Omologate secondo la norma EN 352-1.
504 98 02-02 – conf. 10 pz

È sempre raccomandato utilizzare ricambi e accessori originali testati e approvati dalla Jonsered®. In tal modo avrete la certezza di utilizzare prodotti sviluppati appositamente per i trattori da giardino Jonsered. Sul nostro sito www.jonsered.it oppure presso il vostro rivenditore Jonsered potrete trovare tutte le informazioni sugli accessori adatti al vostro trattore da giardino Jonsered.

	LT 2223 A2	LT 2216 A2	LT 2218 A	LT 2217 A	LT 2216	LT 2213 A
TABELLA DELLE IDONEITA'						
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●●●	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○
Utilizzo per tutto l 'anno – giardini grandi	●●○	●●●	●●●	●●●	●●○	○○○
Utilizzo universale estivo – giardini grandi	●○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
SPECIFICHE TECNICHE						
Motore	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt
Potenza, kW @ rpm	12,3/2500	10,8/2500	8,7/2500	8,6/2500	8,6/2500	6,4/2800
Volume del serbatoio del carburante, litri	15,2	7,6	7,6	5,7	5,7	5,7
Tipo di trasmissione	Automatica (a pedale)	Automatica (a leva)	Automatica (a leva)	Automatica (a leva)	Manuale (6+1)	Automatica (a pedale)
Larghezza di taglio, cm	122	107	107	97	97	77
Sistemi di taglio	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale
Innesto lama	Frizione elettrica	Manuale	Frizione elettrica	Manuale	Manuale	Frizione elettrica
Dimensioni pneumatici, pollici anteriori/ posteriori	16×6,5–8"/ 22×9,5–10"	15×6–6"/ 20×10–8"	15×6–6"/ 20×10–8"	15×6–6"/ 18×9,5–8"	15×6–6"/ 18×9,5–8"	13×5–6"/ 16×6,5–8"
Peso kg	215	193	188	185	185	172
FUNZIONI						
Trasmissione automatica a pedale	●	○	○	○	○	●
Raccoglierba	●*	●*	●*	●*	●*	○
Scarico elettrico del raccoglitore	○	○	○	○	○	○
Biotriturazione dal sedile	○	○	○	○	○	○
Scocca con predellino	●	●	●	●	●	●
Asse anteriore gettato	●	○	○	○	○	○
Sedile premium	●	●	●	○	○	○
Contaore	●	●	●	○	○	●
Fanali anteriori	●	●	●	●	●	●
Collegamento al tubo dell'acqua	●	●	●	●	●	●
PREZZO	€ 4.560,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 3.180,00	€ 2.388,00	*Non disponibile in Italia.*

***** Optional

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	LT 2213	LT 2223 CMA2	LT 2218 CMA2	LT 2316 CMA2	LT 2317 CMA	LT 2316 CM	LT 2213 CA	LT 2213 C
	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	●●●	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
	●●●	●○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
	Briggs & Stratton PowerBuilt	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt	Briggs & Stratton PowerBuilt
	6,4/2800	12,3/2500	10,4/2500	10,8/2500	8,6/2500	8,6/2500	6,4/2800	6,4/2800
	5,7	7,6	7,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Manuale (6+1)	Automatica (a leva)	Automatica (a leva)	Automatica (a pedale)	Automatica (a leva)	Manuale (6+1)	Automatica (a pedale)	Manuale (6+1)
	77	107	107	97	97	97	77	77
	Scarico laterale	Raccolta/ biotriturazione	Raccolta/ biotriturazione	Raccolta/ biotriturazione	Raccolta/ biotriturazione	Raccolta/ biotriturazione	Raccolta	Raccolta
	Manuale	Frizione elettrica	Frizione elettrica	Manuale	Manuale	Manuale	Frizione elettrica	Manuale
	13×5–6"/ 16×6,5–8"	15×6–6"/ 20×10–8"	15×6–6"/ 20×10–8"	15×6–6"/ 18×9,5–8"	15×6–6"/ 18×9,5–8"	15×6–6"/ 18×9,5–8"	13×5–6"/ 16×6,5–8"	13×5–6"/ 16×6,5–8"
	172	235	225	225	220	220	190	190
	○	○	○	●	○	○	●	○
	○	●	●	●	●	●	●	●
	○	●	●	○	○	○	○	○
	○	●	●	●	○	○	○	○
	●	○	○	●	●	●	●	●
	○	●	●	●	●	●	○	○
	○	●	●	●	○	○	○	○
	○	●	●	●	○	○	●	○
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	€ 2.040,00	€ 4.764,00	€ 4.380,00	€ 4.056,00	€ 3.936,00	€ 3.420,00	€ 2.520,00	€ 2.280,00

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PER QUELLI CHE AMANO TAGLIARE IL PRATO O CHE VORREBBERO CHE LO FACESSE UN ALTRO

Pensiamo che esistano due tipi di persone: quelli a cui piace tagliare il prato e quelli che pensano che sia un male necessario. Per alcune ragioni, chi ha scelto un rasaerba Jonsered® appartiene al gruppo più positivo.

Un motivo potrebbe essere la robustezza e l'affidabilità dei rasaerba Jonsered, l'efficiente gruppo di taglio e il dato di fatto che i nostri rasaerba sono davvero facilissimi da utilizzare. O forse semplicemente perché il risultato finale è sempre perfetto.

Se volete essere uno di quelli che amano tagliare il prato, informatevi sui rasaerba in grado di soddisfare i vostri desideri leggendo le pagine seguenti.

NOVITÀ!

JONSERED LM 2152 CMDAE

Rasaerba semovente per chi ha esigenze elevate in fatto di prestazioni e comfort di taglio. Dotato di avviamento elettrico, regolazione centrale dell'altezza di taglio e raccoglierba sovradimensionato. **Vedere a pagina 55.**

Non disponibile in Italia.

RASAERBA ROBUSTI ED EFFICIENTI PER PRATI GRANDI

Se il vostro prato è grande, le offerte di quest'anno includono almeno otto rasaerba Jonsered® fra i quali scegliere. Tutte le macchine montano potenti motori Brigg & Stratton con robusti gruppi di taglio con funzione di biotriturazione. La maggior parte dei modelli dispone di grandi raccoglierba e una vasta gamma di velocità variabili per tagli efficienti e sicuri. Se desiderate ancora più comfort, scegliete un modello con avviamento elettrico e regolazione centrale dell'altezza di taglio. Il modello Jonsered di quest'anno LM 2152 CMDAE è un rasaerba pieno di qualità!

USO RACCOMANDATO

	LM 2156 CMDA	LM 2155 MD	LM 2153 CMDAE	LM 2153 CMDA	LM 2152 CMDAE	LM 2152 CMDA	LM 2151 CMDA	LM 2150 CMD
Raccolta dell'erba	●●●	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Espulsione dell'erba	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○	●○○
Biotriturazione	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere alle pagine 58 – 59.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 59.

FUNZIONE DI BIOTRITURAZIONE

I nostri rasaerba con funzione di biotriturazione tagliano e sminuzzano l'erba prima di restituirla al prato come fertilizzante naturale.

UN RACCOGLIERBA EFFICIENTE

L'efficiente raccoglierba Jonsered raccoglie erba, foglie e rametti. Commutazione rapida fra i vari sistemi, da raccolta a espulsione e biotriturazione.

TRASMISSIONE AUTOMATICA

La maggior parte dei rasaerba semoventi Jonsered dispone di trasmissione automatica. Ciò significa che è sufficiente regolare la velocità del rasaerba per mantenere velocità ed efficienza di taglio.

JONSERED LM 2156 CMDA

Briggs & Stratton serie 875, 3,3 kW*, larghezza di taglio 56 cm.

€ 678,00

JONSERED LM 2155 MD

Briggs & Stratton serie 650, 2,4 kW*, larghezza di taglio 55 cm.

Non disponibile in Italia.

JONSERED LM 2153 CMDAE

Briggs & Stratton Intek serie 875, 3,3 kW*, starter elettrico, larghezza di taglio 53 cm.

€ 630,00

JONSERED LM 2153 CMDA

Briggs & Stratton Intek serie 875, 3,3 kW*, larghezza di taglio 53 cm.

Non disponibile in Italia.

NOVITÀ!

JONSERED LM 2152 CMDAE

Briggs & Stratton serie 650, 2,4 kW*, starter elettrico, larghezza di taglio 53 cm.

Non disponibile in Italia.

JONSERED LM 2152 CMDA

Briggs & Stratton serie 650, 2,4 kW*, larghezza di taglio 53 cm.

€ 546,00

JONSERED LM 2151 CMDA

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, gruppo di taglio in alluminio, larghezza di taglio 50 cm.

€ 864,00

JONSERED LM 2150 CMD

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, larghezza di taglio 50 cm.

€ 744,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

RASAERBA AFFIDABILI, FACILI DA GUIDARE PER PRATI DI DIMENSIONI MEDIE

Se avete bisogno di un nuovo rasaerba per un prato di dimensioni normali, la scelta è molto ampia. Tutti i rasaerba Jonsered della fascia piccola dispongono di efficienti gruppi di taglio che forniscono risultati perfetti sui prati di piccole e medie dimensioni. La dimensione compatta consente il rimessaggio in spazi ristretti. Quest'anno, la serie Jonsered LM 2147 è stata aggiornata con un raccoglierba integrato ridisegnato e un nuovo motore Briggs & Stratton con funzione Easy Start.

USO RACCOMANDATO

	LM 2147 CMDAE	LM 2147 CMD	LM 2147 CM	LM 2146 M	LM 2040 HF	LM 2040 H
Raccolta dell'erba	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
Espulsione dell'erba	●○○	●○○	●○○	○○○	●●●	●●●
Biotriturazione	●●○	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 58 – 59.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 59.

FUNZIONE DI BIOTRITURAZIONE

I nostri rasaerba con funzione di biotriturazione tagliano e sminuzzano l'erba prima di restituirla al prato come fertilizzante naturale.

UN RACCOGLIERBA EFFICIENTE

L'efficiente raccoglierba Jonsered raccoglie erba, foglie e rametti. Commutazione rapida fra i vari sistemi, da raccolta a espulsione e biotriturazione.

COLLEGAMENTO CON IL TUBO DELL'ACQUA

I rasaerba con attacco Gardena consentono un facile collegamento di un tubo dell'acqua per la pulizia del gruppo di taglio.

JONSERED LM 2147 CMDAE

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, starter elettrico, larghezza di taglio 46 cm.
Non disponibile in Italia.

JONSERED LM 2147 CMD

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, larghezza di taglio 46 cm.
€582,00

JONSERED LM 2147 CM

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, larghezza di taglio 46 cm.
€528,00

JONSERED LM 2146 M

Briggs & Stratton serie 450, 1,9 kW*, gruppo di taglio in plastica ABS, larghezza di taglio 46 cm.
Non disponibile in Italia.

JONSERED LM 2040 HF

Larghezza di taglio 40 cm.
€189,00

JONSERED LM 2040 H

Larghezza di taglio 40 cm.
Non disponibile in Italia.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	LM 2156 CMDA	LM 2155 MD	LM 2153 CMDAE	LM 2153 CMDA	LM 2152 CMDAE	LM 2152 CMDA
TABELLA DELLE IDONEITA'						
Raccolta dell'erba	●●●	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
Espulsione dell'erba	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○
Biotriturazione	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○
SPECIFICHE TECNICHE						
Motore	B&S 875 serie OHV	B&S serie 650	B&S 875 serie OHV	B&S 875 serie OHV	B&S serie 650	B&S serie 650
Potenza netta ai giri preimpostati, kW/rpm	3,3	2,4	3,3	3,3	2,4	2,4
Cilindrata, cc	190	190	190	190	190	190
Larghezza di taglio, cm	56	55	53	53	53	53
Materiale del gruppo di taglio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Peso kg	38	39	47	47	40	40
Scatola del cambio, numero di rapporti di trasmissione	Automatica	1	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
Altezza di taglio, mm	25–105	24–100	30–80	30–80	32–95	32–95
Regolazione dell'altezza di taglio	Quick-pin individuale	Individuale	Individuale	Individuale	Centrale	Centrale
Serbatoio del carburante, litri	1,1	1	1,1	1,1	1	1
Dimensioni ruote, anteriori	8"	8"	8"	8"	8"	8"
Dimensioni ruote, posteriori	12"	8"	12"	12"	8"	8"
FUNZIONI						
Ruote motorizzate	●	●	●	●	●	●
Starter elettrico	○	○	●	○	●	○
Raccoglierba	●	○	●	●	●	●
Espulsore laterale	●	●	●	●	○	○
Espulsore posteriore	○	○	○	○	○	○
Biotriturazione	●	●	●	●	●	●
Collegamento al tubo dell'acqua	●	○	○	○	○	○
PREZZO	€ 678,00	*Non disponibile in Italia.*	€ 630,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 546,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

LM 2151 CMDA	LM 2150 CMD	LM 2147 CMDAE	LM 2147 CMD	LM 2147 CM	LM 2146 M	LM 2040 HF	LM 2040 H
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	●●●	●●●
●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○
B&S serie 675	B&S serie 675	B&S serie 675	B&S serie 675	B&S serie 675	B&S serie 450	–	–
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	–	–
190	190	190	190	190	148	–	–
50	50	46	46	46	46	40	40
alluminio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	plastica ABS	–	–
41	42	35	35	34	25	10,1	9
Automatica	1	Automatica	1	1	–	–	–
28–75	25–70	30–70	30–70	30–70	30–65	12–38	12–38
Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Individuale	–	–
1	1	1	1	1	0,9	–	–
7,6"	7,6"	7,6"	7,6"	7,6"	6,5"	–	–
8,4"	8,4"	8,4"	8,4"	8,4"	6,5"	–	–
●	●	●	●	○	○	○	○
○	○	●	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	●	●	○	○	○
€ 864,00	€ 744,00	*Non disponibile in Italia.*	€ 582,00	€ 528,00	*Non disponibile in Italia.*	€ 189,00	*Non disponibile in Italia.*

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

IMPUGNATURA POSTERIORE REGOLABILE

L'impugnatura posteriore regolabile dei tosasiepi è comodissima nei tagli verticali e orizzontali.

AVVIAMENTO PIÙ FACILE CON SPIN START™

Spin Start™ facilita l'avviamento della macchina e riduce la resistenza di trazione della fune dello starter fino al 40%.

ELEVATA CAPACITÀ DI TAGLIO

Le lame a moto alternato forniscono un'elevata capacità di taglio e grazie al particolare movimento abbattono le vibrazioni.

TOSASIEPI PER TUTTI I LAVORI

Scegliete un tosasiepi con le funzioni e la capacità di seguire la forma e le dimensioni della vostra siepe. Il lavoro ne risulta facilitato e il risultato estetico è migliore. Jonsered HTE 2123 vi consente di tagliare siepi sia alte che basse, con rapidità e in tutta sicurezza. Jonsered HT 2124 T è un tosasiepi con impugnatura posteriore regolabile che facilita il taglio angolato.

JONSERED HT 2124
JONSERED HT 2124 T
22,5 cc, 0,6 kW, 0,8 hp, 5,1/5,2 kg.
€474,00/€528,00

JONSERED HT 2105 E
JONSERED HT 2106 ET
0,58/0,7 kW, 3,3/3,6 kg.
Non disponibile in Italia.

JONSERED HTE 2123
22,8 cc, 0,59 kW, 0,8 hp, 6,1 kg.
€804,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 64.

PRATICITÀ DI UTILIZZO

I nuovi soffiatori sono ben bilanciati e facili da manovrare grazie al carter ventola a S e al design integrato con superfici lisce.

RACCOLTA CON IL VAC-KIT

Con il BV 2126 potete collegare un vac-kit per raccogliere le foglie in un sacco.

FUNZIONE DI BIOTRITURAZIONE

Le lame per biotriturazione del 2126 trinciano il materiale e aumentano la capacità di raccolta.

UN SOFFIATORE È UN OTTIMO AIUTO

Un soffiatore per applicazioni gravose che vi aiuta a mantenere pulite e ordinate stalle e fienili o a raccogliere con agio le foglie e lo sporco che ingombrano i vialetti e i prati. Non è un caso che i rastrelli e le scope non escano più dal garage. Il potente soffiatore a zaino Jonsered BB 2250 è concepito per aziende agricole e grandi giardini. Jonsered BV 2126 è un soffiatore portatile con funzione di soffiaggio e aspirazione con biotrituratore e raccoglierba.

JONSERED BV 2126
28,0 cc, 0,8 kW, 1,1 hp, 4,4 kg, 76 m/s.
€ 348,00

JONSERED B 2126
28,0 cc, 0,8 kW, 1,1 hp, 4,3 kg, 76 m/s.
€ 288,00

JONSERED BB 2250
50,2 cc, 1,6 kW, 2,2 hp, 10.1 kg, 85 m/s.
€ 648,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 64.

IMPUGNATURA/TRAZIONE
Impugnatura resistente con possibilità di regolazione verticale per una posizione di lavoro ergonomica.

RETROMARCIA
Manovrabilità eccellente che facilita le curve e il lavoro su terreni dissestati. Riduce lo sforzo della schiena e delle braccia.

RUOTA DI TRASPORTO
Rapida e facile commutazione da posizione di trasporto a quella di lavoro. Facilita i movimenti nelle aree operative.

COLTIVATORI ROBUSTI ED EFFICIENTI

Per dissodare l'orto o per crearne uno nuovo, è indispensabile una resistente motozappa. Le motozappe Jonsered sono macchine robuste che fanno il loro lavoro e durano per anni. Il modello CT 2105 R dispone di marce e di una lama controrotante larga 43 cm montata posteriormente che gestisce anche i terreni più duri. I modelli CT 2166 e CT 2154 di quest'anno sono potenti e maneggevoli, adatti ai privati con elevate esigenze.

JONSERED CT 2105 R
Retromarcia, larghezza di coltivazione 43 cm, 2,7 kW/3200 rpm.
Non disponibile in Italia.

NOVITÀ!

JONSERED CT 2166
Retromarcia, larghezza di coltivazione 85 cm, 3,7 kW/3400 rpm.
Non disponibile in Italia.

NOVITÀ!

JONSERED CT 2154
Retromarcia, larghezza di coltivazione 60 cm, 3,3 kW/3300 rpm.
€ 882,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 65.

FACILITÀ DI AVVIAMENTO

I motori Brigg & Stratton della serie Snow sono facili da avviare anche con i grandi freddi. Due dei nostri modelli dispongono di starter elettrico che facilita ulteriormente l'avviamento.

FRIZIONE DI STERZO

La frizione di sterzo consente di disinnestare la trasmissione di una o di entrambe le ruote per facilitare le manovre dello spazzaneve.

I modelli ST 2111 e ST 2109 dispongono di impugnature riscaldate.

TRAZIONE SICURA

La profonda scolpitura dei pneumatici e la frizione di sterzo forniscono una trazione maggiore e più sicura.

SPAZZANEVE A ELEVATE PRESTAZIONI

Quest'inverno, sgombrare la neve sarà più facile che mai. A patto che abbiate uno spazzaneve Jonsered in garage alla prima nevicata. Tutti gli spazzaneve Jonsered funzionano secondo il principio dei due stadi con efficienti frese in grado di gestire anche neve molto compatta e crostoni di ghiaccio. Queste macchine sono potenti ma facili da gestire, montano motori Briggs & Stratton, dispongono di comandi ben posizionati e di faro anteriore.

JONSERED ST 2111 E

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 1650), 6,2 kW/3600 rpm, larghezza di lavoro 76 cm.

€2.268,00

JONSERED ST 2109 E

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 1450), 5,5 kW/3600 rpm, larghezza di lavoro 68 cm.

€2.076,00

JONSERED ST 2106

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 800), 3,0 kW/3600 rpm, larghezza di lavoro 61 cm.

€1.560,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 65.

TAGLIASIEPI	HT 2124	HT 2124 T	HTE 2123	HT 2106 ET	HT 2105 E
SPECIFICHE TECNICHE					
Cilindrata, cc	22,5	22,5	22,8	–	–
Potenza, kW/CV	0,6/0,8	0,6/0,8	0,59/0,8	0,7/–	0,58/–
Peso kg	5,1	5,2	6,1	3,6	3,3
Serbatoio del carburante, litri	0,50	0,50	0,55	–	–
Lunghezza lama, mm	550	600	600	600	560
Diametro massimo raccomandato , mm	15	15	15	22	17
Velocità di taglio, colpi al minuto	3765	3765	4955	2400	3600
Livello di pressione acustica percepita dall'operatore, dB(A)*	97	95	93	97	97
Livello equivalente di vibrazioni ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore/posteriore , m/s^2**	4,1/3,5	4,1/3,0	3,4/4,9	2,4/2,4	4,7/4,7
FUNZIONE					
Impugnatura posteriore regolabile	○	●	○	●	○
Antivib®	●	●	○	○	○
Spin Start™	●	●	●	○	○
Barra di taglio regolabile	○	○	●	○	○
PREZZO	€ 474,00	€ 528,00	€ 804,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*

SOFFIATORI	BV 2126	B 2126	BB 2250
SPECIFICHE TECNICHE			
Cilindrata, cc	28,0	28,0	50,2
Potenza massima, kW/CV	0,8/1,1	0,8/1,1	1,6/2,2
Peso kg	4,4	4,3	10,1
Velocità aria, m/s	76	76	85
Portata d'aria con attrezzature standard, m^3/min	12	12	11,5
Livello di pressione acustica percepita dall'operatore, dB(A)*	92	92	94
FUNZIONI			
Vac kit	●	○	○
Spin Start™	●	○	○
Lunghezza regolabile del tubo	●	●	○
Cruise control	●	●	●
Trazione confort	●	○	○
Clean Power™	○	○	●
Cinghie ergonomiche	○	○	●
PREZZO	€ 348,00	€ 288,00	€ 648,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
* Il livello di pressione acustica equivalente, secondo ISO 22868, viene calcolato come somma dell'energia ponderata nel tempo per il livello di pressione sonora in varie condizioni operative. Variazione tipica del livello di pressione acustica di 1 dB(A).

MOTOZAPPE	CT 2105 R	CT 2166	CT 2154
SPECIFICHE TECNICHE			
Motore	B&S serie 800	Subaru EP17	Subaru EP17
Potenza netta ai giri preimpostati, kW/rpm	2,7/3200	3,7/3400	3,3/3300
Cilindrata, cc	205	169	169
Larghezza di lavoro, cm	43	85	60
Profondità di lavoro, cm	15	28	28
Regolazione profondità, passi	7	–	–
Dimensioni ruote	16"	–	–
PREZZO	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 882,00

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

SOFFIANEVE	ST 2111 E	ST 2109 E	ST 2106
SPECIFICHE TECNICHE			
Motore	B&S serie Snow MAX (serie 1650) OHV	B&S serie Snow MAX (serie 1450) OHV	B&S serie Snow MAX (serie 800) OHV
Potenza netta ai giri preimpostati, kW/rpm	6,2/3600	5,5/3600	3,0/3600
Cilindrata, cc	342	305	205
Larghezza di lavoro, cm	76	68	61
Serbatoio del carburante, litri	3,0	3,0	3,0
Dimensioni ruote	16"	16"	16"
FUNZIONI			
Starter elettrico	●	●	○
Power steering	●	●	○
Sistema a due livelli di potenza	●	●	●
Impugnatura riscaldata	●	●	○
Blocco differenziale	●	●	●
Fanali anteriori	●	●	●
PREZZO	€ 2.268,00	€ 2.076,00	€ 1.560,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
** Il livello di pressione acustica equivalente, secondo ISO 22867, viene calcolato come somma dell'energia ponderata nel tempo per il livello di pressione sonora in varie condizioni operative. I dati presentati per il livello di vibrazione equivalente hanno una variazione tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.

PER QUELLI CHE PENSANO CHE LO STILE PROTEGGE DI PIÙ

Avete ragione. Gli indumenti protettivi con stile forniscono una protezione migliore. L'abbigliamento protettivo migliore è quello che vi piace indossare. Se vi sentite a vostro agio nell'abbigliamento protettivo che avete, sarà più facile che lo indossiate.

Non è certo un segreto che gli indumenti da lavoro di Jonsered hanno il taglio e il comfort migliore dell'industria. Se vi informate, troverete parecchie persone alle quali piace indossare l'abbigliamento protettivo Jonsered®, anche se usano macchine di altre marche. Provatelo e capirete il perché.

NOVITÀ!

VISIERA AD ALTA VISIBILITA' JONSERED

La visiera per le persone che non amano le visiere. Gli effetti sulla visuale sono minimi. Ulteriori informazioni a pagina 75.

SICUREZZA ED ESTETICA

Lavorando con una motosega o un decespugliatore, è importantissimo utilizzare equipaggiamenti di protezione moderni e di prima qualità. Il marchio Jonsered® è sinonimo di massima sicurezza. I nostri indumenti protettivi sono conformi alle norme e agli standard applicabili in tutti i mercati. Gli indumenti resistono all'usura provocata da condizioni gravose e da tante ore di lavoro. La vestibilità e le funzioni di protezione resistono lavaggio dopo lavaggio. I nostri indumenti protettivi presentano una linea funzionale e piacevole, un look moderno e sono gradevoli da indossare.

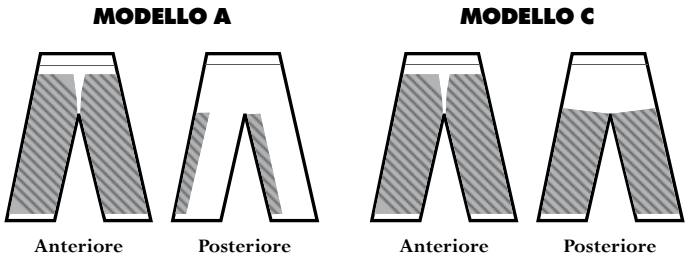

I pantaloni protettivi Jonsered sono disponibili in due modelli: il modello A e il modello C. Le sezioni ombreggiate mostrano l'estensione della protezione antitaglio per ciascun modello.

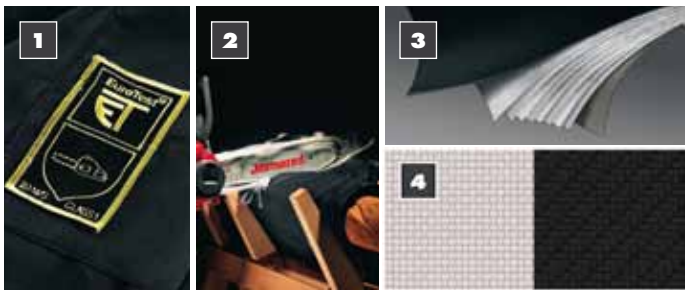

1. L'etichetta EuroTest indica che gli indumenti vengono testati a campione per assicurare la conformità a tutti gli standard di sicurezza applicabili.

2. La protezione consiste in un'imbottitura con fibre lunghe. Se la catena della motosega taglia la parte esterna del tessuto, le fibre si impigliano nella catena provocandone l'arresto prima che possa ferire l'operatore.

3. Il moderno abbigliamento protettivo contiene una protezione antitaglio composta da sei o nove strati. L'abbigliamento risulta più leggero e pratico mantenendo un elevato livello di protezione.

4. La cordura è un materiale sintetico molto resistente utilizzato per gli indumenti che devono resistere in condizioni di lavoro estremamente gravose. Le fibre di aramide, fibre sintetiche di elevata resistenza meccanica e termica, costituiscono un ottimo equilibrio fra resistenza e peso, conferendo leggerezza e vestibilità agli indumenti.

1. GIACCA FORESTALE STRETCH

Giacca forestale in materiale stretch a 4 vie per un'ottima resistenza allo strappo, massimo comfort, ottima vestibilità e buona ventilazione. La giacca ha tante pratiche tasche con cerniera, cordino in vita e colletto con rivestimento a coste. Rinforzi in arammide nei punti di maggiore usura. Taglie S-46, M-50, L-54, XL-58, XXL-62.
525 76 05-XX

2. PANTALONE PROTETTIVO STRETCH 20 M/S, MODELLO A

Pantalone protettivo nello stesso materiale stretch a 4 vie della giacca forestale, ancora più resistente allo strappo. Parte inferiore del davanti rinforzata con nylon Cordura per la massima protezione dall'usura. Il pantalone presenta un materiale di protezione antitaglio più leggero e una forma che lo rende estremamente comodo. Tasche con cerniera anteriori e posteriori. Il materiale Spacer utilizzato per la parte posteriore del pantalone garantisce un'ottima ventilazione. Le ginocchia sono rinforzate con arammide. Omologato secondo la norma EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s. Taglie S-46, M-50, L-54, XL-58, XXL-62.
Pantalone standard. 525 76 03-XX
Salopette. 525 76 04-XX

3. GIACCA FORESTALE

Giacca protettiva molto resistente. Le parti inferiori delle maniche sono rinforzate con nylon Cordura ad altissima resistenza. Sprone in 100% poliestere Ultra, leggero, idrorepellente e antistrappo. La parte restante della giacca è in 80% poliestere e 20% cotone. Due tasche anteriori con cerniera. La tasca destra è ad apertura verticale. Elastico regolabile in vita e alla base della schiena. Sprone aperto sul retro con rivestimento interno in rete per un'ottima ventilazione. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60, XXL-62/64.
504 98 80-XX

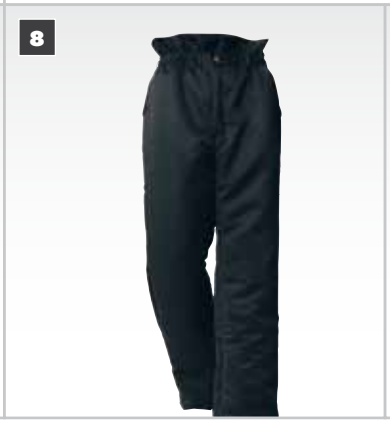

4. PANTALONE PROTETTIVO 20 M/S, MODELLO A

Pantalone protettivo con protezione antitaglio omologata, disegnato per aumentare la comodità e la vestibilità. Abbondante nella parte posteriore, offre una maggiore libertà di movimento. Tre tasche con cerniera e tasca portametro. Sezione elasticizzata ampia in vita e sezione posteriore allargata. La parte anteriore è realizzata con nylon Cordura molto resistente; la restante parte è in 100% poliestere Ultra. Disponibile sia nel modello standard salopette. Omologato secondo la norma EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s. Omologato per lavaggio industriale. Taglie 44–62.

Pantalone standard. 504 98 76-XX

Salopette. 504 98 62-XX

5. PANTALONE PROTETTIVO CLASSE 2 24 M/S, MODELLO A

Il nostro primo pantalone classe 2 con esclusiva protezione antitaglio per velocità della catena di 24 m/s. La protezione antitaglio unica nel suo genere è testata e omologata secondo le norme EN 381-2/-5. EN 340 class 2. La parte anteriore di ultima generazione è realizzata in materiale stretch a 4 vie, la parte posteriore in poliestere traspirante. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56.

525 76 02-XX

6. PANTALONE PROTETTIVO STANDARD 20, MODELLO A

Pantalone protettivo in resistente poliestere. Protezione antitaglio omologata. Due tasche anteriori, tasca portametro e tasca posteriore con cerniera. Omologato secondo la norma EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s. Taglie 44–60.

Pantalone standard. 504 98 87-XX

Salopette. 504 93 00-XX

7. GIACCA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Giacca arancione fluorescente con protezione antitaglio sulla parte superiore delle maniche, torace e spalle. Omologata secondo le norme EN 381-10 e 11 classe 1, 20 m/s. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

505 61 99-XX

8. PANTALONI PROTETTIVI STANDARD 20 MODELLO C

Pantaloni protettivi con protezione anti-taglio anteriore e posteriore. Due tasche anteriori. Tasca posteriore con cerniera e tasca per metro pieghevole. In poliestere. Omologato secondo la norma EN 381-2/-5. EN 340 class 1, 20 m/s. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

577 42 57-XX

9. GAMBALI CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 20 M/S

Gambali perfetti per l'uso occasionale della motosega. Protezione antitaglio omologata. Lunghezza regolabile e cerniera posteriore. Taglia unica. Omologati secondo la norma EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s.

504 93 00-09

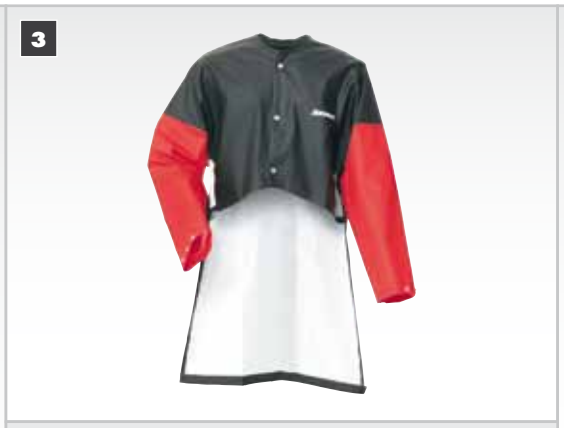

1. GIACCA IMPERMEABILE

Giacca impermeabile in poliestere stretch. Cuciture saldate, cerniera su tutta la lunghezza, automatici e tasca per cellulare. Materiale ultraresistente sul davanti. Colletto in velluto a coste. Polsini regolabili. Omologato secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.
504 98 89-XX

2. PANTALONE IMPERMEABILE

Pantalone impermeabile in poliestere stretch e parte anteriore rinforzata. Cuciture rinforzate, vita elasticizzata regolabile in rete per una buona ventilazione. Omologato secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.
504 98 79-XX

3. GIACCA IMPERMEABILE CON PROTEZIONE POSTERIORE

Indumento con abbottonatura regolabile sul davanti e maniche molto lunghe con automatici. Sezione posteriore più lunga con canalina per lo scorrimento della pioggia. Taglia unica. Omologata secondo la norma EN 343.
504 98 17-71

4. GIACCA UNIVERSALE

Giacca per tutte le stagioni in tessuto idrorepellente, ma che garantisce una buona ventilazione. Due tasche anteriori con cerniera. Elastico regolabile in vita e alla base della schiena. Fodera in rete, cuciture saldate e polsini con cerniera e gherone. Omologata secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60, XXL-62/64.
505 61 93-XX

5. PANTALONE UNIVERSALE

Pantalone nello stesso materiale della giacca. Elastico in vita con cordino. Omologato secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.
504 98 85-XX

6. BRETELLE

Con clip metalliche o occhielli in cuoio. Larghezza: 5 cm.
Clip. 504 98 16-56
Occhielli in cuoio. 504 98 16-60

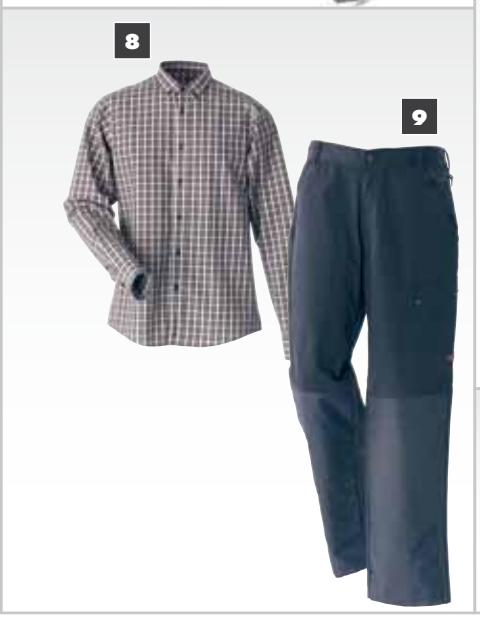

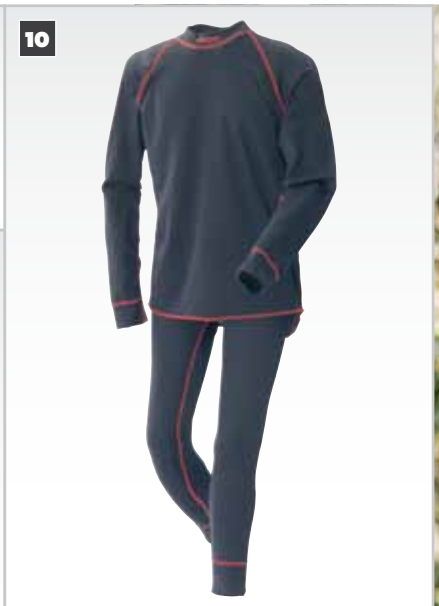

7. CINTURA

Cintura in pelle con robusta fibbia. Larghezza 4 cm, lunghezza 125 cm.
504 98 15-85

8. CAMICIA DA LAVORO

Camicia comoda, ideale per lavori boschivi e giardinaggio o per il tempo libero. 100% cotone.
525 50 97-XX (35–45, XS–XXL)

9. PANTALONE DA LAVORO

Pantalone da lavoro resistente e comodo in poliestere al 65% e in cotone al 35% con materiale idrorepellente sul davanti della gamba fino al ginocchio. Tasche sul davanti, sul retro, sulla gamba sinistra e tasche per le ginocchiere. Perfetto per il taglio del prato e per altri lavori all'aperto.
525 50 96-XX (46–62)

10. BIANCHERIA INTIMA UNO STRATO

Biancheria da indossare a stretto contatto col corpo, in 100% poliestere in tessuto a maglia filata e formata sia da poliestere tessuto che composto. Questa caratteristica aiuta il tessuto a portare l'umidità lontano dalla pelle verso lo strato di tessuto successivo e garantisce una buona ventilazione, rendendo il lavoro confortevole ogni giorno. Materiale leggero 140 g/m².
Maglia 544 96 18-XX (46, 50, 54, 58)
Calzamaglia 544 96 19-XX (46, 50, 54, 58)

11. GINOCCHIERE

Ginocchiere in schiuma plastica da usare con i pantaloni da il giardinaggio per tagliare, potare e per i lavori di giardinaggio. A coppie, taglia unica.
505 62 26-99

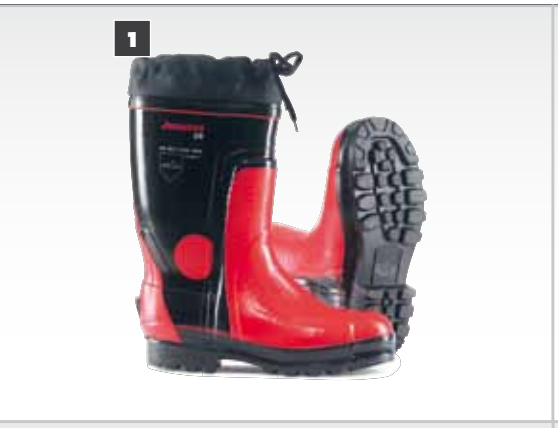

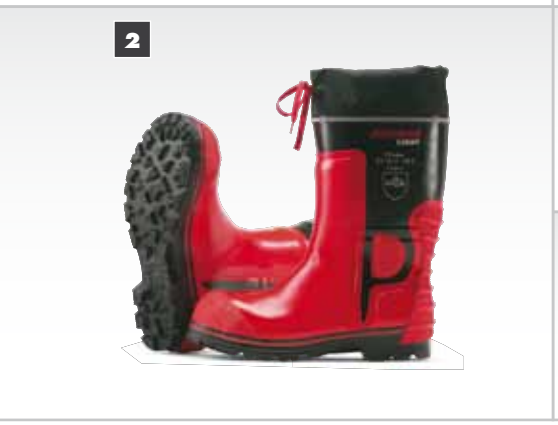

1. STIVALE PROTETTIVO, 28 M/S

Stivale leggero classe 3 con un'innovativa protezione antitaglio più leggera. Calotta in acciaio, suola dalla sagomatura pronunciata e parastinchi. La forma ampia e la sagomatura posteriore facilitano la calzata. Il rinforzo sul tallone protegge dagli urti e facilita l'estrazione. Forma comoda e ottima calzata. Omologato secondo le norme EN 345 SB E ed EN 381-3 classe 3, 28 m/s. Taglie 37–50.
505 41 46-XX

2. STIVALE PROTETTIVO LIGHT

Stivale leggero con protezione antitaglio omologata. Suola dalla sagomatura robusta e pronunciata, predisposta per la chiodatura. Il rinforzo sul tallone protegge dagli urti e facilita l'estrazione. Forma comoda e ottima calzata. Omologato secondo le norme EN 345 SB E ed EN 381-3 classe 2, 24 m/s. Taglie 37–47.
504 98 96-XX
Chiodi. 505 65 43-61

3. SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Scarpone in pelle trattata al poliuretano. Suola rinforzata e parte anteriore in materiale più rigido per una migliore comodità e stabilità. I potenti ganci di nuova concezione facilitano la regolazione dello scarpone per una calzabilità perfetta. Protezione antitaglio omologata e calotta in acciaio. Omologato secondo le norme EN 345-2 S2 E ed EN 381-3 classe 1, 20 m/s. Taglie 39–47.
544 96 48-XX

4. SOLETTA

Assicura un maggiore isolamento, grazie allo strato superiore in tessuto e alla pellicola in alluminio sul fondo. Si taglia nella misura desiderata.
505 65 45-00

5. SOLETTA IN LANA

Soletta in 100% lana, resistente e calda. Lato inferiore rivestito con lattice per tenere ferma la soletta. Lavabile a 40°C. Si taglia nella misura desiderata.
504 98 28-01

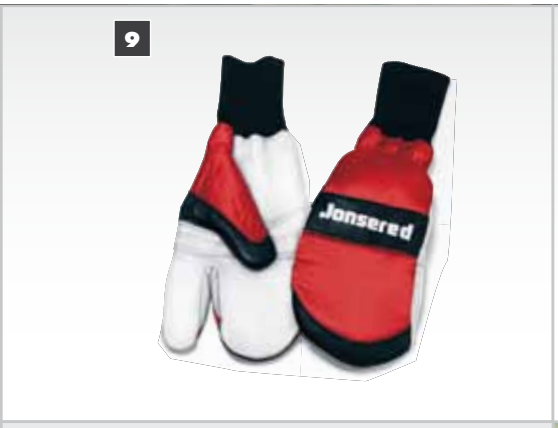

6. ASCIUGATORE PER SCARPE

Asciuga facilmente e velocemente ogni tipo di calzatura senza rendere il pellame duro e secco. cavo di m 1,1, 4+4W/230V. Omologato secondo CE.
544 96 32-01

7. CALZETTONE OUTLAST

Comodi calzettoni in materiale Outlast che mantengono il fresco quando fa caldo e il caldo quando fa fresco.
525 34 12-37, 40, 43, 46

8. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e nylon idrorepellente. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1. Taglie 8, 9, 10 e 12.
523 75 02-XX

9. GUANTI CONFORT CON INDICE SEPARATO

In pelle di capretto impermeabile e poliammide idrorepellente. Taglie 8, 9, 10 e 12.
523 75 01-XX

10. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e poliammide idrorepellente. Omologato secondo le norme EN 381-4, -7, EN 420:1992 ed EN 388 classe 0, 16 m/s. Taglie 8, 9, 10 e 12.
523 75 03-XX

11. GUANTO A CINQUE DITA SPANDEX

Tessuto sul dorso e capretto morbido sul palmo per facilitare la presa. Chiusure in velcro. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1. Taglie 7, 8, 9, 10 e 11.
523 75 06-XX

12. GUANTO A CINQUE DITA

Guanto in pelle dal prezzo conveniente, con rinforzo sul pollice e dorso in tessuto. Chiusure in velcro. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1. Taglia unica.
523 75 04-10

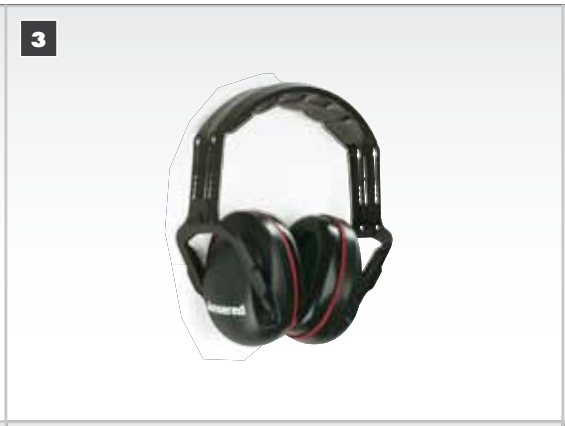

1. NOVITÀ – ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA AD ALTA VISIBILITÀ

Completo con visiera Max Sight con solo il 20% di riduzione della luce, antiriflesso, cuffie di protezione e protezione per la nuca. Rosso fluorescente. La fodera e le cuffie si regolano verticalmente e lateralmente. L'elmetto è conforme ai requisiti della EN 397 e ai requisiti supplementari per la rigidità laterale e le basse temperature (–40°C). Le cuffie di protezione sono conformi ai requisiti della EN 352-3. La visiera è conforme ai requisiti della EN 1731.

Elmetto completo 576 41 23-01
Elmetto, guscio 504 98 18-02
Accessori standard in plastica, 505 67 53-30
Parasole, 505 66 53-37

2. ELMETTO PROTETTIVO PER IL PROFESSIONISTA DEL TEMPO LIBERO

Elmetto omologato per chi si dedica occasionalmente all'abbattimento degli alberi e al taglio della legna. Interno regolabile. Elmetto omologato secondo la norma EN 397, cuffie secondo la norma EN 352-3 e visiera secondo la norma EN 1731.

504 98 18-28

3. CUFFIE DI PROTEZIONE CON FASCIA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della pressione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.

504 98 17-10
Imbottiture di ricambio. 505 66 53-26
Imbottiture monouso per cuffie. 505 66 53-31

4. CUFFIE DI PROTEZIONE

Larga fascia con ottima vestibilità. Omologate secondo la norma EN 352-1. La visiera in Perspex è omologata secondo la norma EN 166.

Confezione da 10 pz. 504 98 02-02
Disponibili anche con visiera in Perspex. 504 98 18-60

5. CUFFIE DI PROTEZIONE CON VISIERA IN PERSPEX

Cuffie simili a quelle dell'elmetto. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia. Complete come in figura. Pratiche per esempio nelle operazioni di sfalcio. Cuffie omologate secondo la norma EN 352-1 e visiera secondo la norma EN 166.

504 98 18-11

6. CUFFIE DI PROTEZIONE CON VISIERA RETICOLARE

Cuffie simili a quelle dell'elmetto. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia. Complete come in figura. Cuffie omologate secondo la norma EN 352-1 e visiera secondo la norma EN 1731.

504 98 18-21

7. VISIERA ANTIAPPANNAMENTO

Visiera in policarbonato con schermo antiappannamento sulla parte interna. Superficie esterna antigraffio. Ideale per elmetti e cuffie di protezione con fascia. Omologata secondo la norma EN 166.

505 66 53-63

7

8

8. OCCHIALI DA SOLE/PROTETTIVI

Regolabili in angolazione e in lunghezza per la massima aderenza. Lenti antigraffio. Sono disponibili lenti trasparenti e lenti grigie con protezione UV. Se ne consiglia l'uso sotto la visiera. Omologati secondo le norme EN 166 e ANSI Z87+.
Lenti trasparenti. 504 06 61-01
Lenti da sole. 504 06 61-02

9. NOVITÀ – VISIERA PER ALTA VISIBILITÀ

Gli effetti sulla visuale sono minimi. Solo il 20% di riduzione della luce sull'intera superficie, rispetto al 30% delle visiere standard. Struttura impermeabile con aumentata resistenza alla deformazione. Conforme alla EN1731:2006. Venduta separatamente o con un elmetto.
574 61 37-01

Quando si utilizza un tosasiepi o un decespugliatore, indossare sempre gli occhiali protettivi e una visiera.

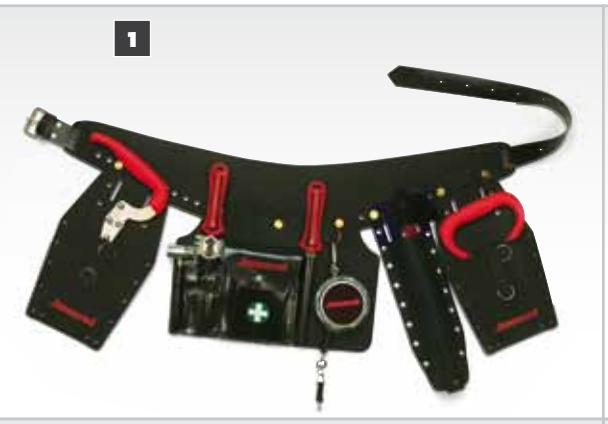

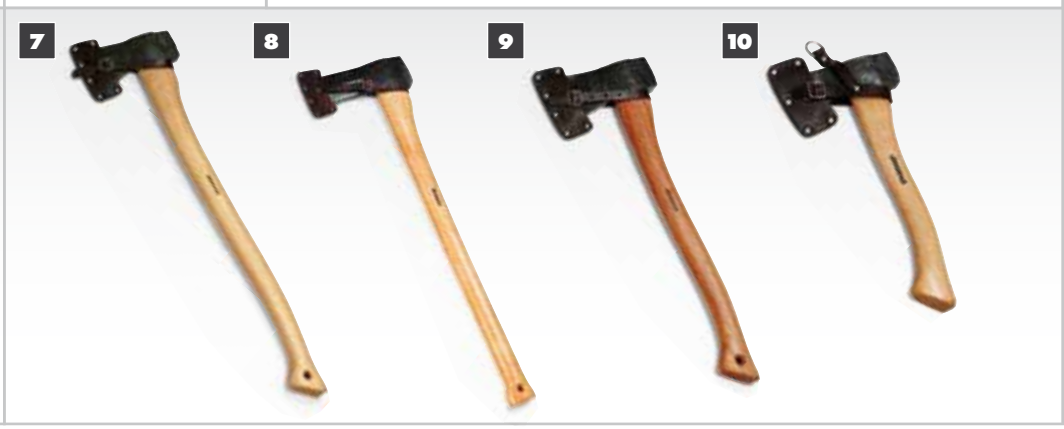

1. AMPIA CINTURA PORTAUTENSILI

Non affatica la schiena. Può contenere un notevole numero di attrezzi e accessori.
505 69 32-16
Fondina multipla. 504 98 16-80
Fondina multipla in pelle. 504 98 16-81
Sezione posteriore con rivestimento isolato. 504 98 16-83
Fondina per grimaldello a pedale. 505 69 32-92

2. CINTURA PORTAUTENSILI CON ATTREZZI

Cintura portautensili completa con due fondine, gancio di sollevamento e forbice di sollevamento.
504 98 15-80

3. ROTELLA METRICA

Modello esclusivo, estremamente leggero e semplice da regolare, con nastro e molla facilmente sostituibili. Nastro graduato su entrambi i lati.
15 m. 504 98 16-18
20 m. 504 98 16-19

4. NOVITÀ – TENAGLIE PER TRONCHI

Presa eccellente nel sollevamento dei tronchi. Nuova struttura con punte molate, pronte da usare. Lo speciale acciaio temprato con trattamento superficiale rende l'attrezzo robusto e meno sensibile alla ruggine.
574 38 78-01

5. NOVITÀ – TENAGLIE PER LEGNAME

Una nuova tenaglia migliorata con estremità molate per una presa potente. Lo speciale acciaio temprato con trattamento superficiale rende l'attrezzo robusto e meno sensibile alla ruggine.
574 38 79-01

6. NOVITÀ – UNCINO DI SOLLEVAMENTO

Un uncino migliorato con una struttura più estesa e un trattamento superficiale che lo rende meno sensibile alla ruggine. La forma arrotondata all'interno della maniglia fornisce una presa più confortevole. Scala per la misurazione dei diametri.
574 38 77-01

7. ASCIA FORESTALE

Peso 0,85 kg. Lunghezza 68 cm.
577 27 32-01

8. ASCIA DI TAGLIO

Peso 1,5 kg. Lunghezza 74 cm.
577 27 34-01

9. ASCIA DI TAGLIO PICCOLA

Peso 0,9 kg. Lunghezza 50 cm.
577 27 35-01

10. ACCETTA

Peso 0,6 kg. Lunghezza 35 cm.
577 27 33-01

11. CUNEO IN METALLO PER ABBATTIMENTO ALBERI

In magnesio, 13 cm. Leggero.
505 69 47-00

12. CUNEO DA ABBATTIMENTO IN PLASTICA

In plastica resistente agli urti.
5". 505 69 47-02
8". 505 69 47-03
10". 505 69 47-04

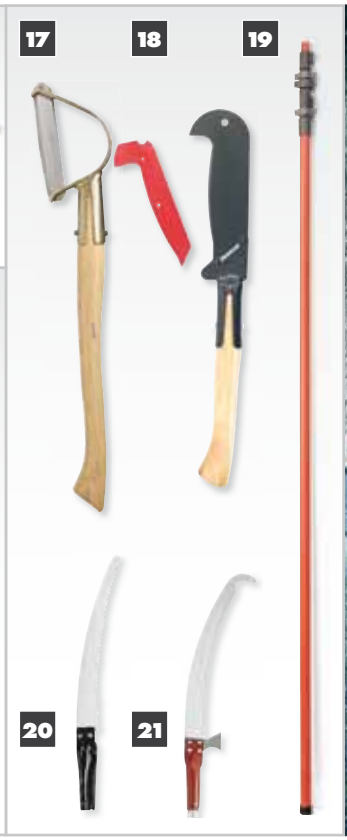

13. GRIMALDELLO VIKTOR A PEDALE

Grimaldello a pedale ripiegabile, portabile nella fondina.
504 98 16-92

14. GRIMALDELLO CON RAFFIO

Sezione anteriore dentellata. Comoda impugnatura in plastica e raffio per una maggiore sicurezza. Lunghezza 76 cm.
505 69 43-01

15. NOVITÀ – GRIMALDELLO CON RAFFIO

Barra extra lunga (130 cm) che fornisce una coppia maggiore. Il manico lungo consente di utilizzarla con entrambe le mani.
576 77 91-01

16. NOVITÀ – GRIMALDELLO DA SPACCO E ABBATTIMENTO

Barra combinata di impatto e di rottura dalla nuova struttura migliorata per un prodotto più durevole e resistente. Spalla di impatto per l'inserimento del cuneo e sperone di impatto per ridurre lo sforzo delle mani.
574 38 71-01

17. ASCIA DA SRAMATURA

Con manico di hickory e lama sostituibile. Affilata sui due lati.
505 21 71-01
Lama di ricambio. 505 69 45-26
Manico. 505 69 45-27

18. NOVITÀ – COLTELLO DI PULIZIA

Coltello di pulizia con lama in acciaio temprato speciale e manico in legno. Protezione in plastica della lama. Lunghezza totale 60 cm (manico 31 cm).
575 78 61-01

19. ASTA TELESCOPICA

3 pezzi, circa 280–510 cm.
502 42 73-01

20. SEGACCIO DA POTATURA SENZA LAMA DI SUPPORTO

Per asta telescopica.
505 69 45-76
Lama di ricambio. 505 69 45-87

21. SEGACCIO DA POTATURA CON LAMA DI SUPPORTO

Per asta telescopica. Dotato di lama di supporto per tagliare la corteccia evitando che si sbricioli. Lama temprata.
505 69 45-66
Lama di ricambio. 505 69 45-77

22. KIT DI PRONTO SOCCORSO

Contenuto: bende per pronto soccorso, 9 cerotti di varie dimensioni, 2 salviette disinfettanti, 1 specchio, 1 tampone di cotone.
502 52 55-01

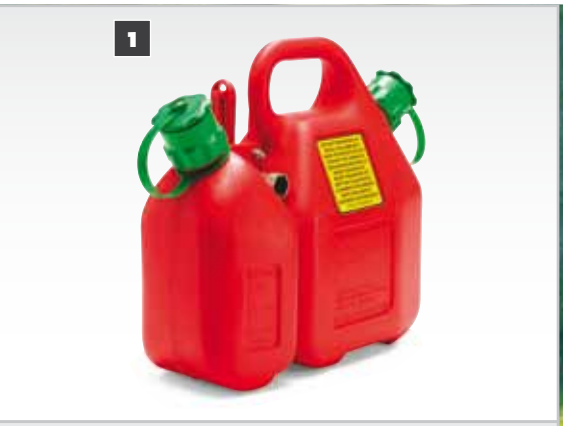

1. TANICA MULTIPLA

Per 6 litri di benzina e 2,5 litri d'olio. La tanica dispone di un dispositivo antitraboccamento. Quando il serbatoio della motosega è pieno, il flusso viene interrotto automaticamente per evitare che trabocchi. Tra le due taniche trovano posto lima e chiave universale. Le taniche possono essere separate. Omologata secondo le norme ONU. Le taniche e la protezione antitraboccamento possono essere vendute separatamente.

504 98 17-06

Beccuccio di riempimento con protezione antritraboccamento. Adatto sia per la tanica combinata, sia per la tanica della benzina, 505 69 80-02

Beccuccio per l'olio, 505 69 80-03

2. SET COMBINATO

Il set combinato comprende: supporto per tanica da 5 litri per benzina ecologica, adattatore, beccuccio per benzina, beccuccio per olio, tappo e tanica per olio.

504 98 17-17

3. TANICA PER BENZINA CON BECCUCCIO

Contiene fino a 6 litri. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Omologata secondo le norme ONU.

504 98 17-07

Portadischi per 3 dischi. 505 69 80-23

Attrezzo combinato. 505 69 80-24

4. TANICA PER BENZINA

Contiene fino a 6 litri. Tanica con beccuccio inclinabile. Omologata secondo le norme ONU.

505 69 80-40

Beccuccio, 505 69 80-41

5. TANICA PER OLIO

Contiene fino a 2,5 litri.

504 98 17-08

6. OLIO A BASE VEGETALE PER CATENE

Ecologico e biodegradabile.

1 litro. 544 04 52-01

5 litri. 531 00 80-41

20 litri. 531 00 80-40

7. OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI – JONSERED® SUPER LOW SMOKE

Olio per motori a due tempi formulato appositamente per una lubrificazione efficiente e la riduzione al minimo dei fumi. Il nostro flacone da 1 litro facilita il dosaggio della miscela con la quantità giusta d'olio. Ideale per motori fino a 55 cc.

0,1 litri. 544 45 03-01
1 litro. 544 45 03-02
4 litri. 544 45 03-03
10 litri. 544 45 03-04
208 litri. 531 00 50-76

8. OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI – JONSERED® PRO

Olio per motori a due tempi formulato per una lubrificazione perfetta dei motori ad alta coppia. Il nostro flacone da 1 litro facilita il dosaggio della miscela con la quantità giusta d'olio. Ideale per motori fino a 55 cc.

0,1 litri. 544 03 60-01
1 litro. 544 03 60-02
10 litri. 531 00 88-11

9. OLIO PER MOTORI A QUATTRO TEMPI

Olio speciale per tutti i rasaerba a quattro tempi sul mercato. Tipi disponibili: 10W/40 e SAE 30.

1,4 litri. 544 34 74-01, 10W/40
1,4 litri. 531 01 90-08, SAE 30
0,6 litri. 544 04 19-01, SAE 30

10. OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI JONSERED®

Olio per motori a due tempi formulato appositamente per carburante di qualità inferiore. Rende il motore più pulito e garantisce una minore formazione di fuliggine su pareti dei cilindri, porta di scarico e carter.

1 litro. 544 03 62-01

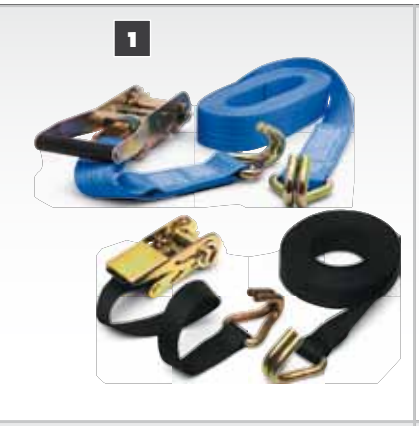

1. CINGHIE

Cinghie in due versioni per argano di sicurezza e uncino.
Capacità 5 t. 8 m. 505 69 80-33
Capacità 500 kg. 5 m. 505 69 80-34

2. CINGHIA PER RIBALTAMENTO

Cinghia per la movimentazione di tronchi abbattuti.
505 69 80-20
505 69 80-35

3. VERNICE SPRAY PER MARCATURA

Per la marcatura di tronchi e alberi.
Arancione. 505 69 84-00
Rosso. 505 69 84-01
Blu. 505 69 84-02
Giallo. 505 69 84-03
Bianco. 505 69 84-04
Arancione fluorescente. 505 69 84-10

Tanica da 5 litri.
Arancione. 505 69 85-80
Rosso. 505 69 85-81
Blu. 505 69 85-82

4. ASTUCCIO PER GESSETTI

505 69 46-00
Fodera interna. 505 69 46-01
12 gessetti, diametro 11 mm. 505 69 46-02

5. NASTRO PER MARCATURA

Realizzato in viscosa biodegradabile. Monocolore: larghezza 20 mm; bicolore: larghezza 25 mm. Rotolo da 75 metri.
Arancione 574 28 77-00
Rosso 574 28 77-01
Blu 574 28 77-02
Giallo 574 28 77-03
Bianco 574 28 77-04
Rosso/bianco 574 28 77-05
Arancione/giallo 574 28 77-06
Blu/bianco 574 28 77-07

6. CALIBRO

Con tabella di conversione volumetrica e graduazione ben visibile su tre lati. Disponibile in due dimensioni.
46 cm. 505 69 47-46
36 cm. 505 69 47-30
Fondina. 505 69 32-04

9

10

7. GRASSO BIOLOGICO PER INGRANAGGI

Ideale per tutti i modelli RS e GR. 100 g.
503 97 65-01

8. GRASSO UNIVERSALE

504 98 00-20

9. BORSONE PER MOTOSEGA

Pratico borsone per trasportare motoseghe, in tessuto con logo Jonsered.
504 98 00-97

10. BORSONE PER GLI ACCESSORI

Nuovo borsone per gli accessori in nylon Cordura molto resistente. Ampi e comodi manici, fondo rigido.
504 98 19-20

BENZINA ECOLOGICA JONSERED, ASPEN

La benzina con alchilati Jonsered presenta una composizione completamente diversa dalle normali benzine e migliora le prestazioni del motore, riducendo al contempo le emissioni nocive per la salute.
Benzina per motoseghe. 5 litri.
Benzina per rasaerba. 5 litri.

LE PROMESSE DELLA JONSERED AI PROPRI CLIENTI

LA MACCHINA GIUSTA PER VOI

Saremo sempre a vostra disposizione per assistervi nella scelta della macchina ideale che risponda alle vostre esigenze di professionista o utente occasionale.

SICUREZZA

Tutti i rivenditori Jonsered mettono a Vostra disposizione l'attrezzatura e gli indumenti protettivi necessari.

MACCHINE PRONTE PER L'USO

Le macchine Jonsered che vi verranno consegnate saranno state accuratamente controllate e regolate e sono, quindi, pronte per l'uso.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Vi offriamo competenza e consulenza professionali, garantite dal fatto che i prodotti Jonsered vengono venduti soltanto da rivenditori che forniscono anche assistenza tecnica.

ISTRUZIONI

Le istruzioni per l'uso delle motoseghe sono disponibili su DVD, mentre per i decespugliatori su videocassetta o brochure.

ASSISTENZA E PEZZI DI RICAMBIO

I rivenditori Jonsered forniscono sempre pezzi di ricambio originali e assistenza tecnica qualificata.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

In ogni categoria di prodotti Jonsered è possibile trovare un'alternativa ecologica. Inoltre molti prodotti Jonsered dispongono di dichiarazione ambientale. Per ogni prodotto è stata redatta una scheda che descrive l'impatto ambientale di produzione, imballaggio, distribuzione, riciclaggio e smaltimento.

SODDISFATTO O SOSTITUITO

Se non siete soddisfatti del vostro nuovo acquisto, entro i primi sette giorni avrete la possibilità di sostituire la macchina con un'altra Jonsered.

Jonsered è certificata in base allo standard di qualità SS-EN ISO 9001:1997.

Jonsered®

WHY STAY ORDINARY™

Fercad SpA, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vic.na (VI)
Tel. 0444-220811, Fax 0444-348980
jonsered@fercad.it www.jonsered.it

Copyright © 2011 Jonsered. All rights reserved. Jonsered and other product and feature marks are trademarks of the Jonsered Division as displayed at www.jonsered.com

Stendahls 115 40 14-41 IT. Printed in Denmark on environmentally-compatible paper by Color Print North.